CORD END TERMINALS

管形预绝缘端头

- Material
- Insulation: Nylon
- Terminal Body: Copper
- Plating: Tin

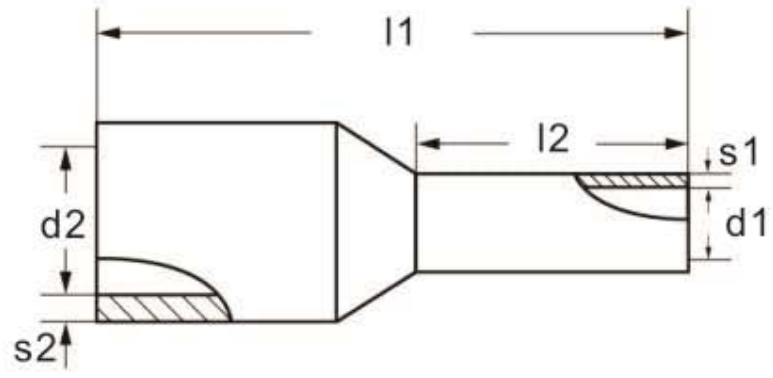

型号 ITEM NO.	尺寸 DIMENSIONS l1	l2	s1	s2	d1	d2	电线范围 A.W.G mm²	法国颜色 FRENCH COLOR	德国颜色 GERMANY COLOR	DIN COLOR
E0306	11.0	6.0	0.2	0.3	0.8	1.9	2 A.W.G 0.34mm²	PINK	TURQUOISE	TURQUOISE
E0308	13.0	8.0								
E0506	12.0	6.0	0.2	0.3	1.0	2.6	22 A.W.G 0.5mm²	WHITE	ORANGE	WHITE
E0508	14.0	8.0								
E0510	16.0	10.0								
E0512	18.0	12.0								
E7506	12.0	6.0	0.2	0.3	1.2	2.8	20 A.W.G 0.75mm²	BLUE	WHITE	GREY
E7508	14.0	8.0								
E7510	16.0	10.0								
E7512	18.0	12.0								
E1006	12.0	6.0	0.2	0.3	1.4	3.0	18 A.W.G 1.0mm²	RED	YELLOW	RED
E1008	14.0	8.0								
E1010	16.0	10.0								
E1012	18.0	12.0								
E1508	14.5	8.0	0.2	0.3	1.7	3.5	16 A.W.G 1.5mm²	BLACK	RED	BLACK
E1510	16.5	10.0								
E1512	18.5	12.0								
E1518	24.5	18.0								
E2508	15.5	8.0	0.2	0.3	2.3	4.0	14 A.W.G 2.5mm	GREY	BLUE	BLUE
E2510	17.5	10.0								
E2512	18.5	12.0								
E2518	25.5	18.0								
E4009	16.5	9.0	0.2	0.4	2.8	4.5	12 A.W.G 4.0mm²	ORANGE	GREY	GREY
E4010	17.5	10.0								
E4012	19.5	12.0								
E4018	25.5	18.0								
E6010	18.5	10.0	0.2	0.4	3.5	6.0	10 A.W.G 6.0mm²	GRENN	BLACK	YELLOW
E6012	22.0	12.0								
E6018	28.0	18.0								
E10-12	22.0	12.0	0.2	0.5	4.5	7.6	8 A.W.G 10.0mm²	BROWN	IVORY	RED
E10-18	28.0	18.0								
E16-12	22.0	12.0	0.2	0.5	5.8	8.7	6 A.W.G 16.0mm²	IVORY	GRENN	BLUE
E16-18	28.0	18.0								
E25-16	28.0	16.0	0.2	0.5	7.5	11.0	4 A.W.G 25mm²	BLACK	BROWN	YELLOW
E25-18	30.0	18.0								
E25-22	34.0	22.0								
E35-16	30.0	16.0	0.2	0.5	8.3	12.5	2 A.W.G 35mm²	RED	BEIGE	RED
E35-18	32.0	18.0								
E35-25	39.0	25.0								
E50-20	36.0	20.0	0.3	0.5	10.3	15.0	1/0 A.W.G 50mm²	BLUE	OLIVE	BLUE
E50-25	41.0	25.0								
E70-20	37.0	20.0	0.4	0.5	13.5	16.0	2/0 A.W.G 70mm²	YELLOW	YELLOW	YELLOW
E70-27	42.0	27.0								
E95-25	48.0	25.0	0.4	0.8	14.5	18	3/0 A.W.G 95mm²	RED	RED	RED
E120-27	47.6	27.0	0.45	0.8	16.5	20.3	4/0 A.W.G 120mm²	BLUE	BLUE	BLUE
E150-32	53.0	32.0	0.5	1.0	19.6	23.4	250/300 A.W.G² 150mm	YELLOW	YELLOW	YELLOW

CE RoHS SGS

CORD END TERMINALS TWIN CABLES TYPE

双线管形预绝缘端头



- Material
- Insulation: Nylon
- Terminal Body: Copper
- Plating: Tin

型号 ITEM NO.	尺 寸 DIMENSIONS							电线范围 A.W.G mm²	法国颜色 FRENCH COLOR	德国颜色 GERMANY COLOR	DIN COLOR
	l1	l2	s1	s2	d1	d2	d3				
TE0508	15.0	8.0	0.15	0.3	1.5	2.8	4.9	2×22 A.W.G 2×0.5mm²	WHITE	ORANGE	WHITE
TE7508	15.0	8.0	0.15	0.3	1.8	2.9	5.2	2×20 A.W.G 2×0.75mm²	BLUE	WHITE	GREY
TE7510	17.0	10.0									
TE1008	16.0	8.0	0.15	0.3	2.0	3.5	5.7	2×18 A.W.G 2×1.0mm²	RED	YELLOW	RED
TE1010	18.0	10.0									
TE1508	15.5	8.0	0.15	0.4	2.3	3.9	6.5	2×16 A.W.G 2×1.5mm²	BLACK	RED	BLACK
TE1512	17.5	12.0									
TE2510	18.0	10.0	0.2	0.4	2.9	4.6	8.0	2×14 A.W.G 2×2.5mm²	GREY	BLUE	BLUE
TE2513	21.5	13.0									
TE4012	23.0	12.0	0.2	0.5	3.8	4.9	8.8	2×12 A.W.G 2×4mm²	ORANGE	GREY	GREY
TE6014	26.0	14.0	0.2	0.5	4.9	6.3	9.3	2×10 A.W.G 2×6mm²	GRENN	BLACK	YELLOW
TE10-14	26.0	14.0	0.2	0.5	6.5	7.9	12.8	2×8 A.W.G 2×10mm²	BROWN	WHITE	RED
TE16-14	32.0	14.0	0.2	0.6	8.3	11.6	19.3	2×6 A.W.G 2×16mm²	WHITE	GRENN	BLUE

CORD END TERMINALS
管型裸端头



- Material
- Terminal Body: Copper
- Plating: Tin

型号 ITEM NO.	尺寸 DIMENSIONS(mm)			
	L	W	D	C
EN0206	6.0	1.5	1.1	0.8
EN0208	8.0			
EN0306	6.0			
EN0308	8.0			
EN0506	6.0	1.7	1.3	1.0
EN0508	8.0			
EN0510	10.0			
EN0512	12.0			
EN7506	6.0	1.9	1.5	1.2
EN7508	8.0			
EN7510	10.0			
EN7512	12.0			
EN1006	6.0	2.2	1.7	1.4
EN1008	8.0			
EN1010	10.0			
EN1012	12.0			
EN1018	18.0			
EN1508	8.0	2.5	2.0	1.7
EN1510	10.0			
EN1512	12.0			
EN1518	18.0			
EN2506	6.0	3.3	2.6	2.3
EN2508	8.0			
EN2510	10.0			
EN2512	12.0			
EN2518	18.0			
EN4009	9.0	3.9	3.2	2.8
EN4012	12.0			
EN4018	18.0			
EN6010	10.0	4.7	3.9	3.5
EN6012	12.0			
EN6018	18.0			

CORD END TERMINALS

管型裸端头



- Material
- Terminal Body: Copper
- Plating: Tin

型号 ITEM NO.	尺寸 DIMENSIONS(mm)			
	L	W	D	C
EN10-12	12.0	5.8	4.9	4.5
EN10-16	16.0			
EN10-18	18.0			
EN10-20	20.0			
EN10-25	25.0			
EN16-12	12.0	7.2	6.2	5.8
EN16-16	16.0			
EN16-18	18.0			
EN16-20	20.0			
EN16-22	22.0			
EN16-25	25.0			
EN25-12	12.0	9.1	7.9	7.5
EN25-16	16.0			
EN25-18	18.0			
EN25-22	22.0			
EN25-25	25.0			
EN36-16	16.0	10.2	8.7	8.3
EN35-20	20.0			
EN35-25	25.0			
EN50-12	12.0	12.7	10.9	10.3
EN50-18	28.0			
EN50-22	22.0			
EN50-25	25.0			
EN70-22	22.0	15.8	14.3	13.5
EN70-25	25.0			
EN70-32	32.0			
EN95-25	25.0	17.3	15.6	14.8
EN95-30	30.0			
EN95-34	34.0			
EN120-30	30.0	20.2	17.7	16.7
EN120-34	34.0			
EN120-38	38.0			
EN150-32	32.0	23.0	20.6	19.6
EN150-40	40.0			
EN185-32	32.0	23.9	21.4	20.2
EN185-40	40.0			

CE RoHS SGS

RING TERMINALS

圆形预绝缘端头(TO-JTK型)



- Material
- Insulation: Vinyl
- Terminal Body: Copper
- Plating: Tin

型号 ITEM NO.	STUD SIZE 螺栓口直径 Metric	美式螺栓号 American	尺寸 DIMENSIONS d2	W	F	L	H	d1	D	T	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
RV1.25-3.2	3	#4	3.2	5.7	4.95	17.8	10	1.7	4.2	0.8	红 RED	端头材质：紫铜 绝缘材质：PVC 导线截面：0.5-1.5mm² 最大电流：IMAX=19A 最大耐温：75℃ Wire range：0.5-1.5mm² A.W.G.:(22-16) Max.current=19A
RV1.25-3.7S	3.5	#6	3.7									
RV1.25-3.7M	3.5	#6	3.7	6.6	6.3	19.6						
RV1.25-3.7L	3.5	#6	3.7	8.0	7.0	21.0						
RV1.25-4S	4	#8	4.3	6.6	6.3	19.6						
RV1.25-4L	4	#8	4.3	8.0	7.0	21.0						
RV1.25-5	5	#10	5.3									
RV1.25-5L	5	#10	5.3	9.5	7.5	22.3						
RV1.25-6	6	1/4"	6.5	11.6	11.2	27.0						
RV1.25-8	8	5/16"	8.5									
RV1.25-8L	8	5/16"	8.5	13.6	13.9	30.7						
RV1.25-10	10	3/8"	10.5									
RV1.25-12	12	1/2"	13.0	19.2	16.0	35.6						
RV1.25-14	14	9/16"	15.0	27.0	21.0	44.5						
RV1.25-16	16	5/8"	17.0									
RV1.25-20	20	3/4"	21.0									
RV2-3.2S	3	#4	3.2	5.5	4.8	17.6	10	2.3	4.7	0.8	蓝 BLUE	端头材质：紫铜 绝缘材质：PVC 导线截面：1.5-2.5mm² 最大电流：IMAX=27A 最大耐温：75℃ Wire range：1.5-2.5mm² A.W.G.:(16-14) Max.current=27A
RV2-3.2	3	#4	3.2	6.6	6.4	19.7						
RV2-3.7	3.5	#6	3.7									
RV2-3.7M	3.5	#6	3.7	6.6	7.9	21.2						
RV2-3.7L	3.5	#6	3.7	8.5	7.75	22.0						
RV2-4S	4	#8	4.3	6.6	7.9	21.2						
RV2-4L	4	#8	4.3	8.5	7.75	22.0						
RV2-5S	5	#10	5.3									
RV2-5L	5	#10	5.3	9.5	7.5	22.3						
RV2-6	6	1/4"	6.5	12.0	11.0	27.0						
RV2-8	8	5/16"	8.5	12.0	11.0	27.0						
RV2-8L	8	5/16"	8.5	13.6	13.9	30.7						
RV2-10	10	3/8"	10.5									
RV2-12	12	1/2"	13.0	19.2	16.0	35.6						
RV2-14	14	9/16"	15.0	27.0	21.0	44.5						
RV2-16	16	5/8"	17.0									
RV2-20	20	3/4"	21.0									
RV3.5-4	4	#8	4.3	8.0	7.7	24.7	13	2.9	6.2	1.0	黑 BLACK	端头材质：紫铜 绝缘材质：PVC 导线截面：2.5-4mm² 最大电流：IMAX=37A 最大耐温：75℃ Wire range：2.5-4mm² A.W.G.:(14-12) Max.current=37A
RV3.5-5.5S	5	#10	5.3									
RV3.5-5.5L	5	#10	5.3	12.0	9.4	28.4						
RV3.5-6	6	1/4"	6.5									
RV3.5-8	8	5/16"	8.5	15.0	13.5	34.0						
RV3.5-10	10	3/8"	10.5									
RV3.5-12	12	1/2"	13.0	19.2	16.0	38.6						
RV5.5-3.2	3	#4	3.2	7.2	5.9	22.5	13	3.4	6.5	1.0	黄 YELLOW	端头材质：紫铜 绝缘材质：PVC 导线截面：4-6mm² 最大电流：IMAX=48A 最大耐温：75℃ Wire range：4-6mm² A.W.G.:(12-10) Max.current=48A
RV5.5-3.7	3.5	#6	3.7									
RV5.5-4S	4	#8	4.3									
RV5.5-4L	4	#8	4.3	9.5	8.85	26.6						
RV5.5-5	5	#10	5.3									
RV5.5-6	6	1/4"	6.5	12.0	10.5	29.5						
RV5.5-8	8	5/16"	8.5	15.0	13.5	34.0						
RV5.5-10	10	3/8"	10.5									
RV5.5-12	12	1/2"	13.0	19.2	16.0	38.6						
RV5.5-14	14	9/16"	15.0	32.0	25.2	54.2						
RV5.5-16	16	5/8"	17.0									
RV5.5-20	20	3/4"	21.0									

CE RoHS SGS

SPADE TERMINALS

叉形预绝缘端头



- Material
- Insulation: Vinyl
- Terminal Body: Copper
- Plating: Tin

型号 ITEM NO.	STUD SIZE 螺栓口直径 Metric	STUD SIZE 美式螺栓号 American	尺寸 DIMENSIONS d2	W	F	L	H	d1	D	T	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
SV1.25-3.2	3	#4	3.2	5.7	6.5	21.2	10.0	1.7	4.2	0.8	红 RED	端头材质：紫铜 绝缘材质：PVC 导线截面：0.5-1.5mm² 最大电流：IMAX=19A 最大耐温：75℃ Wire range：0.5-1.5mm² A.W.G.:(22-16) Max.current=19A
SV1.25-3.7S	3.5	#6	3.7									
SV1.25-3.7L	3.5	#6	3.7	6.4								
SV1.25-3.7LL	3.5	#6	3.7	7.2								
SV1.25-4S	4	#8	4.3	6.4								
SV1.25-4M	4	#8	4.3	7.2								
SV1.25-4L	4	#8	4.3	8.1								
SV1.25-5S	5	#10	5.3									
SV1.25-5L	5	#10	5.3	9.5								
SV1.25-6S	6	1/4"	6.5									
SV1.25-6L	6	1/4"	6.5	12.0	11.0	27.2						
SV1.25-8	8	5/16"	8.5	13.5	11.5	26.7						
SV2-3.2	3	#4	3.2	5.7	6.5	21.2	10.0	2.3	4.7	0.8	蓝 BLUE	端头材质：紫铜 绝缘材质：PVC 导线截面：1.5-2.5mm² 最大电流：IMAX=27A 最大耐温：75℃ Wire range：1.5-2.5mm² A.W.G.:(16-24) Max.current=27A
SV2-3.7S	3.5	#6	3.7									
SV2-3.7L	3.5	#6	3.7	6.0								
SV2-3.7LL	3.5	#6	3.7	7.2								
SV2-4S	4	#8	4.3	6.4								
SV2-4M	4	#8	4.3	7.2								
SV2-4L	4	#8	4.3	8.1								
SV2-5S	5	#10	5.3									
SV2-5L	5	#10	5.3	9.5								
SV2-6S	6	1/4"	6.5									
SV2-6L	6	1/4"	6.5	12.0	11.0	27.2						
SV2-8	8	5/16"	8.5	13.5	11.5	27.0						
SV3.5-3.7	3.5	#6	3.7	8.0	7.7	25.3	13.0	2.9	6.2	1.0	黑 BLACK	端头材质：紫铜 绝缘材质：PVC 导线截面：2.5-4mm² 最大电流：IMAX=37A 最大耐温：75℃ Wire range：2.5-4mm² A.W.G.:(14-12) Max.current=37A
SV3.5-4	4	#8	4.3									
SV3.5-5	5	#10	5.3									
SV3.5-6	6	1/4"	6.5	12.0	9.1	28.5						
SV3.5-8	8	5/16"	8.5	14.0	11.5	30.7						
SV3.5-10	10	3/8"	10.5	17.5	12.5	33.5						
SV5.5-3.7S	3.5	#6	3.7	7.2	7.5	24.4	13.0	3.4	6.5	1.0	黄 YELLOW	端头材质：紫铜 绝缘材质：PVC 导线截面：4-6mm² 最大电流：IMAX=48A 最大耐温：75℃ Wire range：4-6mm² A.W.G.:(12-10) Max.current=48A
SV5.5-3.7	3.5	#6	3.7	8.3	7.0	25.5						
SV5.5-4SS	4	#8	4.3	7.2	7.5	24.4						
SV5.5-4S	4	#8	4.3	8.3	7.0	25.5						
SV5.5-4L	4	#8	4.3	9.0								
SV5.5-5	5	#10	5.3									
SV5.5-6S	6	1/4"	6.5									
SV5.5-6L	6	1/4"	6.5	12.0	12.0	31.7						
SV5.5-8	8	5/16"	8.5	14.0	11.5	30.7						
SV5.5-10	10	3/8"	10.5	17.5	12.5	33.5						

BLADE TERMINALS

片形预绝缘端头

- Material
- Insulation: Vinyl
- Terminal Body: Copper
- Plating: Tin



型号 ITEM NO.	尺 寸 DIMENSIONS							颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
	W	F	L	H	d1	D	T		
DBV1.25-9	2.8	9.0	19.0	10.0	1.7	4.2	0.8	红 RED	端头材质：紫铜 绝缘材质：PVC 导线截面：0.5-1.5mm² 最大电流：IMAX=19A 最大耐温：75℃ Wire range：0.5-1.5mm² A.W.G.:(22-16) Max.current=19A
DBV1.25-10	2.3	10.0	20.0						
DBV1.25-11	3.0	11.0	21.0						
DBV1.25-13	3.0	13.0	23.0						
DBV1.25-14	3.0	14.0	24.0						
DBV1.25-18	2.2	18.0	28.0						
DBV1.25-18S	2.0								
DBV2-9	3.0	9.0	19.0	10.0	2.3	4.7	0.8	蓝 BLUE	端头材质：紫铜 绝缘材质：PVC 导线截面：1.5-2.5mm² 最大电流：IMAX=27A 最大耐温：75℃ Wire range：1.5-2.5mm² A.W.G.:(16-24) Max.current=27A
DBV2-10	2.4	10.0	20.0						
DBV2-13	2.4	13.0	23.0						
DBV2-13L	3.0								
DBV2-14	2.4	14.0	24.0						
DBV2-14L	3.0								
DBV2-18S	2.0	18.0	28.0						
DBV2-18	2.2								
DBV2-18L	2.8								
DBV5.5-10	2.8	10.0	23.0	13.0	3.4	6.5	1.0	黄 YELLOW	端头材质：紫铜 绝缘材质：PVC 导线截面：4-6mm² 最大电流：IMAX=48A 最大耐温：75℃ Wire range：4-6mm² A.W.G.:(12-10) Max.current=48A
DBV5.5-14S	4.0	14.0	27.0						
DBV5.5-14	4.5								
DBV5.5-18S	2.0	18.0	31.0						
DBV5.5-18	4.5								

CE RoHS SGS

PIN TERMINALS

针形预绝缘端头

- Material
- Insulation: Vinyl
- Terminal Body: Copper
- Plating: Tin



型号 ITEM NO.	尺 寸 DIMENSIONS							颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
	W	F	L	H	d1	D	T		
PTV1.25-9	1.9	9.0	19.0	10.0	1.7	4.2	0.8	红 RED	端头材质：紫铜 绝缘材质：PVC 导线截面：0.5-1.5mm² 最大电流：IMAX=19A 最大耐温：75℃ Wire range：0.5-1.5mm² A.W.G.:(22-16) Max.current=19A
PTV1.25-10		10.0	20.0						
PTV1.25-12		12.0	22.0						
PTV1.25-13		13.0	23.0						
PTV1.25-14		14.0	24.0						
PTV1.25-17		17.0	27.0						
PTV2-9	1.9	9.0	19.0	10.0	2.3	4.7	0.8	蓝 BLUE	端头材质：紫铜 绝缘材质：PVC 导线截面：1.5-2.5mm² 最大电流：IMAX=27A 最大耐温：75℃ Wire range：1.5-2.5mm² A.W.G.:(16-24) Max.current=27A
PTV2-10		10.0	20.0						
PTV2-12		12.0	22.0						
PTV2-13		13.0	23.0						
PTV2-17		17.0	27.0						
PTV5.5-13	2.8	13.0	26.0	13.0	3.4	6.5	1.0	黄 YELLOW	端头材质：紫铜 绝缘材质：PVC 导线截面：4-6mm² 最大电流：IMAX=48A 最大耐温：75℃ Wire range：4-6mm² A.W.G.:(12-10) Max.current=48A
PTV5.5-25		25.0	38.0						

CE RoHS SGS

RING TERMINALS

双压接式圆形预绝缘端头（TO-JTK型）



- **Material**
- **Insulation: Vinyl**
- **Terminal Body: Copper**
- **Plating: Tin**

型号 ITEM NO.	STUD SIZE 螺栓口直径	美式螺栓号	尺寸 DIMENSIONS								颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T		
RD1.25-3.2	3	#4	3.2	5.7	4.95	17.8	10.0	1.7	4.2	0.8	红 RED	端头材质：紫铜 绝缘材质：PVC 导线截面：0.5-1.5mm² 最大电流：IMAX=19A 最大耐温：75℃ Wire range：0.5-1.5mm² A.W.G.:(22-16) Max.current=19A
RD1.25-3.7S	3.5	#6	3.7									
RD1.25-3.7M	3.5	#6	3.7	6.6	6.3	19.6						
RD1.25-3.7L	3.5	#6	3.7	8.0	7.0	21.0						
RD1.25-4S	4	#8	4.3	6.6	6.3	19.6						
RD1.25-4L	4	#8	4.3	8.0	7.0	21.0						
RD1.25-5	5	#10	5.3									
RD1.25-5L	5	#10	5.3	9.5	7.5	22.3						
RD1.25-6	6	1/4"	6.5	11.6	11.2	27.0						
RD1.25-8	8	5/16"	8.5									
RD1.25-8L	8	5/16"	8.5	13.6	13.9	30.7						
RD1.25-10	10	3/8"	10.5									
RD1.25-12	12	1/2"	13.0	19.2	16.0	35.6						
RD1.25-14	14	9/16"	15.0	27.0	21.0	44.5						
RD1.25-16	16	5/8"	17.0									
RD1.25-20	20	3/4"	21.0									
RD2-3.2S	3	#4	3.2	5.5	4.8	17.6	10.0	2.3	4.7	0.8	蓝 BLUE	端头材质：紫铜 绝缘材质：PVC 导线截面：1.5-2.5mm² 最大电流：IMAX=27A 最大耐温：75℃ Wire range：1.5-2.5mm² A.W.G.:(16-24) Max.current=27A
RD2-3.2	3	#4	3.2	6.6	6.4	19.7						
RD2-3.7	3.5	#6	3.7									
RD2-3.7M	3.5	#6	3.7	6.6	7.9	21.2						
RD2-3.7L	3.5	#6	3.7	8.5	7.75	22.0						
RD2-4S	4	#8	4.3	6.6	7.9	21.2						
RD2-4L	4	#8	4.3	8.5	7.75	22.0						
RD2-5S	5	#10	5.3									
RD2-5L	5	#10	5.3	9.5	7.5	22.3						
RD2-6	6	1/4"	6.5	12.0	11.0	27.0						
RD2-8	8	5/16"	8.5	12.0	11.0	27.0						
RD2-8L	8	5/16"	8.5	13.6	13.9	30.7						
RD2-10	10	3/8"	10.5									
RD2-12	12	1/2"	13.0	19.2	16.0	35.6						
RD2-14	14	9/16"	15.0	27.0	21.0	44.5						
RD2-16	16	5/8"	17.0									
RD2-20	20	3/4"	21.0									
RD5.5-3.2	3	#4	3.2	7.2	5.9	22.5	13.0	3.4	6.5	1.0	黄 YELLOW	端头材质：紫铜 绝缘材质：PVC 导线截面：4-6mm² 最大电流：IMAX=48A 最大耐温：75℃ Wire range：4-6mm² A.W.G.:(12-10) Max.current=48A
RD5.5-3.7	3.5	#6	3.7									
RD5.5-4S	4	#8	4.3									
RD5.5-4L	4	#8	4.3	9.5	8.85	26.6						
RD5.5-5	5	#10	5.3									
RD5.5-6	6	1/4"	6.5	12.0	10.5	29.5						
RD5.5-6M	6	1/4"	6.5		13.0	32.0						
RD5.5-8	8	5/16"	8.5	15.0	13.5	34.0						
RD5.5-10	10	3/8"	10.5									
RD5.5-12	12	1/2"	13.0	19.2	16.0	38.6						
RD5.5-14	14	9/16"	15.0	32.0	25.2	54.2						
RD5.5-16	16	5/8"	17.0									
RD5.5-20	20	3/4"	21.0									

SPADE TERMINALS

双压接式叉形预绝缘端头（TU-JTK型）

- **Material**
- **Insulation: Vinyl**
- **Terminal Body: Copper**
- **Plating: Tin**



型号 ITEM NO.	STUD SIZE 螺栓口直径 美式螺栓号		尺 寸 DIMENSIONS								颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T		
SD1.25-3.2	3	#4	3.2	5.7	6.5	21.2	10	1.7	4.5	0.8	红 RED	端头材质：紫铜 绝缘材质：PVC 导线截面：0.5-1.5mm² 最大电流：IMAX=19A 最大耐温：75℃ Wire range：0.5-1.5mm² A.W.G.:(22-16) Max.current=19A
SD1.25-3.7S	3.5	#6	3.7									
SD1.25-3.7L	3.5	#6	3.7	6.4								
SD1.25-3.7LL	3.5	#6	3.7	7.2								
SD1.25-4S	4	#8	4.3	6.4								
SD1.25-4M	4	#8	4.3	7.2								
SD1.25-4L	4	#8	4.3	8.1								
SD1.25-5S	5	#10	5.3									
SD1.25-5L	5	#10	5.3	9.5								
SD1.25-6S	6	1/4"	6.5									
SD1.25-6L	6	1/4"	6.5	12.0	11.0	27.2						
SD1.25-8	8	5/16"	8.5	13.5	11.5	26.7						
SD2-3.2	3	#4	3.2	5.7	6.5	21.2	10	2.3	5.0	0.8	蓝 BLUE	端头材质：紫铜 绝缘材质：PVC 导线截面：1.5-2.5mm² 最大电流：IMAX=27A 最大耐温：75℃ Wire range：1.5-2.5mm² A.W.G.:(16-24) Max.current=27A
SD2-3.7S	3.5	#6	3.7									
SD2-3.7L	3.5	#6	3.7	6.0								
SD2-3.7LL	3.5	#6	3.7	7.2								
SD2-4S	4	#8	4.3	6.4								
SD2-4M	4	#8	4.3	7.2								
SD2-4L	4	#8	4.3	8.1								
SD2-5S	5	#10	5.3									
SD2-5L	5	#10	5.3	9.5								
SD2-6S	6	1/4"	6.5									
SD2-6L	6	1/4"	6.5	12.0	11.0	27.2						
SD2-8	8	5/16"	8.5	13.5	11.5	27.0						
SD5.5-3.7S	3.5	#6	3.7	7.2	7.5	24.4	13	3.4	6.7	1.0	黄 YELLOW	端头材质：紫铜 绝缘材质：PVC 导线截面：4-6mm² 最大电流：IMAX=48A 最大耐温：75℃ Wire range：4-6mm² A.W.G.:(12-10) Max.current=48A
SD5.5-3.7	3.5	#6	3.7	8.3	8.3	25.5						
SD5.5-4SS	4	#8	4.3	7.2	7.5	24.4						
SD5.5-4S	4	#8	4.3	8.3	7.0	25.5						
SD5.5-4L	4	#8	4.3	9.0								
SD5.5-5	5	#10	5.3									
SD5.5-6S	6	1/4"	6.5									
SD5.5-6L	6	1/4"	6.5	12.0	12.0	31.7						
SD5.5-8	8	5/16"	8.5	14.0	11.5	30.7						
SD5.5-10	10	3/8"	10.5	17.5	12.5	33.5						

BLADE TERMINALS

双压接式片形预绝缘端头



- **Material**
- **Insulation: Vinyl**
- **Terminal Body: Copper**
- **Plating: Tin**

型号 ITEM NO.	尺寸 DIMENSIONS W	F	L	H	d1	D	T	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
DBD1.25-9	2.8	9.0	19.0	10	1.7	4.5	0.8	红 RED	端头材质：紫铜 绝缘材质：PVC 导线截面：0.5-1.5mm² 最大电流：IMAX=19A 最大耐温：75℃ Wire range：0.5-1.5mm² A.W.G.:(22-16) Max.current=19A
DBD1.25-10	2.3	10.0	20.0						
DBD1.25-11	3.0	11.0	21.0						
DBD1.25-13	3.0	13.0	23.0						
DBD1.25-14	3.0	14.0	24.0						
DBD1.25-18	2.2	18.0	28.0						
DBD1.25-18S	2.0								
DBD2-9	3.0	9.0	19.0	10	2.3	5	0.8	蓝 BLUE	端头材质：紫铜 绝缘材质：PVC 导线截面：1.5-2.5mm² 最大电流：IMAX=27A 最大耐温：75℃ Wire range：1.5-2.5mm² A.W.G.:(16-24) Max.current=27A
DBD2-10	2.4	10.0	20.0						
DBD2-13	2.4	13.0	23.0						
DBD2-13L	3.0								
DBD2-14	2.4	14.0	24.0						
DBD2-14L	3.0								
DBD2-18S	2.0	18.0	28.0						
DBD2-18	2.2								
DBD2-18L	2.8								
DBD5.5-10	2.8	10.0	23.0	13	3.4	6.7	1.0	黄 YELLOW	端头材质：紫铜 绝缘材质：PVC 导线截面：4-6mm² 最大电流：IMAX=48A 最大耐温：75℃ Wire range：4-6mm² A.W.G.:(12-10) Max.current=48A
DBD5.5-14S	4.0	14.0	27.0						
DBD5.5-14	4.5								
DBD5.5-18S	2.0	18.0	31.0						
DBD5.5-18	4.5								

CE RoHS SGS

LIPPED BLADE TERMINALS

双压接式凹片形预绝缘端头



- Material
- Insulation: Vinyl
- Terminal Body: Copper
- Plating: Tin

型号 ITEM NO.	尺寸 DIMENSIONS								颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
	W	F	L	H	d1	D	T	A		
LBD1.25-3	3.0	17.8	27.8	10.0	1.7	4.5	0.8	2.1	红 RED	端头材质：紫铜、绝缘材质：PVC 导线截面：0.5-1.5mm^2 最大电流：IMAX=19A 最大耐温：75℃ Wire range：0.5-1.5mm^2 A.W.G.:(22-16) Max.current=19A
LBD1.25-4.6	4.6									
LBD2-3	3.0	17.8	27.8	10.0	2.3	5.0	0.8	2.1	蓝 BLUE	端头材质：紫铜、绝缘材质：PVC 导线截面：1.5-2.5mm^2 最大电流：IMAX=27A 最大耐温：75℃ Wire range：1.5-2.5mm^2 A.W.G.:(16-24) Max.current=27A
LBD2-4.6	4.6									
LBD5.5-3	3.0	18.2	31.2	13.0	3.4	6.7	1.0	2.75	黄 YELLOW	端头材质：紫铜、绝缘材质：PVC 导线截面：4-6mm^2 最大电流：IMAX=48A 最大耐温：75℃ Wire range：4-6mm^2 A.W.G.:(12-10) Max.current=48A
LBD5.5-4.6	4.6									

PIN TERMINALS

双压接式针形预绝缘端头（TZ-JTK型）



- Material
- Insulation: Vinyl
- Terminal Body: Copper
- Plating: Tin

型号 ITEM NO.	尺寸 DIMENSIONS							颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
	W	F	L	H	d1	D	T		
PTD1.25-9	1.9	9.0	19.0	10.0	1.7	4.5	0.8	红 RED	端头材质：紫铜 绝缘材质：PVC 导线截面：0.5-1.5mm^2 最大电流：IMAX=19A 最大耐温：75℃ Wire range：0.5-1.5mm^2 A.W.G.:(22-16) Max.current=19A
PTD1.25-10		10.0	20.0						
PTD1.25-12		12.0	22.0						
PTD1.25-13		13.0	23.0						
PTD1.25-14		14.0	24.0						
PTD1.25-17		17.0	27.0						
PTD2-9	1.9	9.0	19.0	10.0	2.3	5.0	0.8	蓝 BLUE	端头材质：紫铜 绝缘材质：PVC 导线截面：1.5-2.5mm^2 最大电流：IMAX=27A 最大耐温：75℃ Wire range：1.5-2.5mm^2 A.W.G.:(16-24) Max.current=27A
PTD2-10		10.0	20.0						
PTD2-12		12.0	22.0						
PTD2-13		13.0	23.0						
PTD2-17		17.0	27.0						
PTD5.5-13	2.8	13.0	26.0	13.0	3.4	6.7	1.0	黄 YELLOW	端头材质：紫铜、绝缘材质：PVC 导线截面：4-6mm^2 最大电流：IMAX=48A 最大耐温：75℃ Wire range：4-6mm^2 A.W.G.:(12-10) Max.current=48A
PTD5.5-25		25.0	38.0						

RING TERMINALS

圆形预绝缘端头(TO-JTK型)

- **Material**
- **Insulation: Nylon**
- **Terminal Body: Copper**
- **Plating: Tin**

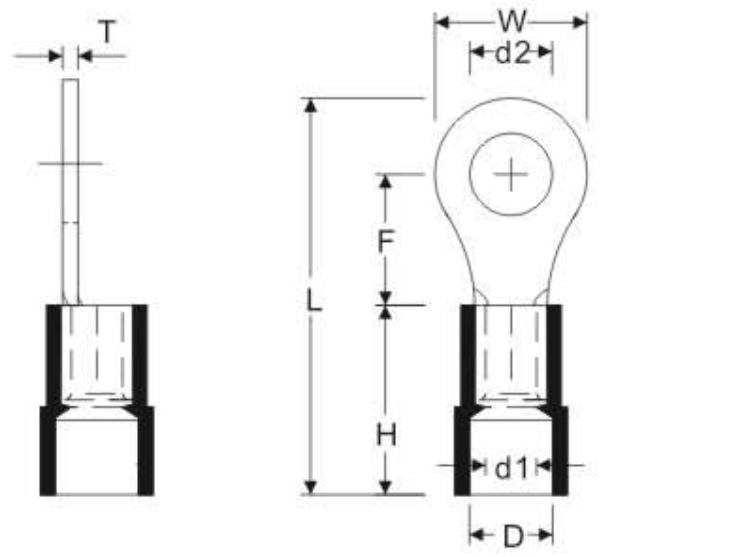

型号 ITEM NO.	STUD SIZE 螺栓口直径	美式螺栓号	尺 寸 DIMENSIONS								颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T		
RNY1.25-3.2	3	#4	3.2	5.7	4.95	18.8	11.0	1.7	4.3	0.8	红 RED	端头材质：紫铜 绝缘材质：PA66 导线截面：0.5-1.5mm² 最大电流：IMAX=19A 最大耐温：105℃ Wire range：0.5-1.5mm² A.W.G.:(22-16) Max.current=19A
RNY1.25-3.7S	3.5	#6	3.7									
RNY1.25-3.7M	3.5	#6	3.7	6.6	6.3	20.6						
RNY1.25-3.7L	3.5	#6	3.7	8.0	7.0	22.0						
RNY1.25-4S	4	#8	4.3	6.6	6.3	20.6						
RNY1.25-4L	4	#8	4.3	8.0	7.0	22.0						
RNY1.25-5	5	#10	5.3									
RNY1.25-5L	5	#10	5.3	9.5	7.5	23.3						
RNY1.25-6	6	1/4"	6.5	11.6	11.2	28.0						
RNY1.25-8	8	5/16"	8.5									
RNY1.25-8L	8	5/16"	8.5	13.6	13.9	31.7						
RNY1.25-10	10	3/8"	10.5									
RNY1.25-12	12	1/2"	13.0	19.2	16.0	36.6						
RNY1.25-14	14	9/16"	15.0	27.0	21.0	45.5						
RNY1.25-16	16	5/8"	17.0									
RNY1.25-20	20	3/4"	21.0									
RNY2-3.2S	3	#4	3.2	5.5	4.8	18.6	11.0	2.3	4.8	0.8	蓝 BLUE	端头材质：紫铜 绝缘材质：PA66 导线截面：1.5-2.5mm² 最大电流：IMAX=27A 最大耐温：105℃ Wire range：1.5-2.5mm² A.W.G.:(16-24) Max.current=27A
RNY2-3.2	3	#4	3.2	6.6	6.4	20.7						
RNY2-3.7	3.5	#6	3.7									
RNY2-3.7M	3.5	#6	3.7	6.6	7.9	22.2						
RNY2-3.7L	3.5	#6	3.7	8.5	7.75	23.0						
RNY2-4S	4	#8	4.3	6.6	7.9	22.2						
RNY2-4L	4	#8	4.3	8.5	7.75	23.0						
RNY2-5S	5	#10	5.3									
RNY2-5L	5	#10	5.3	9.5	7.5	23.3						
RNY2-6	6	1/4"	6.5	12.0	11.0	28.0						
RNY2-8	8	5/16"	8.5	12.0	11.0	28.0						
RNY2-8L	8	5/16"	8.5	13.6	13.9	31.7						
RNY2-10	10	3/8"	10.5									
RNY2-12	12	1/2"	13.0	19.2	16.0	36.6						
RNY2-14	14	9/16"	15.0	27.0	21.0	45.5						
RNY2-16	16	5/8"	17.0									
RNY2-20	20	3/4"	21.0									

CE RoHS SGS

RING TERMINALS

圆形预绝缘端头(TO-JTK型)



- Material
- Insulation: Nylon
- Terminal Body: Copper
- Plating: Tin

型号 ITEM NO.	STUD SIZE 螺栓口直径 美式螺栓号		尺 寸 DIMENSIONS								颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T		
RNY5.5-3.2	3	#6	3.2	7.2	5.9	22.5	13.0	3.4	6.7	1.0	黄 YELLOW	端头材质：紫铜 绝缘材质：PA66 导线截面：4-6mm² 最大电流：IMAX=48A 最大耐温：105℃ Wire range：4-6mm² A.W.G.:(12-10) Max.current=48A
RNY5.5-3.7	3.5	#6	3.7									
RNY5.5-4S	4	#8	4.3									
RNY5.5-4L	4	#8	4.3	9.5	8.85	26.6						
RNY5.5-5	5	#10	5.3									
RNY5.5-6	6	1/4"	6.5	12.0	10.5	29.5						
RNY5.5-6M	6	1/4"	6.5		13.0	32.0						
RNY5.5-8	8	5/16"	8.5	15.0	13.5	34.0						
RNY5.5-10	10	3/8"	10.5									
RNY5.5-12	12	1/2"	13.0	19.2	16.0	38.6						
RNY5.5-14	14	9/16"	15.0	32.0	25.2	54.2						
RNY5.5-16	16	5/8"	17.0									
RNY5.5-20	20	3/4"	21.0									
RNYB8-3.7	3.5	#6	3.7	8.0	9.3	29.3	16.0	4.5	8.0	1.2	红 RED	端头材质：紫铜 绝缘材质：PA66 导线截面：6-10mm² 最大电流：IMAX=68A 最大耐温：105℃ Wire range：4-6mm² A.W.G.:(8) Max.current=62A
RNYB8-4S	4	#8	4.3									
RNYB8-5S	5	#10	5.3	8.8	9.3	29.7						
RNYB8-5M	5	#10	5.3	12.0	9.3	31.3						
RNYB8-5L	5	#10	5.3	15.0	13.8	37.3						
RNYB8-6S	6	1/4"	6.5	12.0	9.3	31.3						
RNYB8-6L	6	1/4"	6.5	15.0	13.8	37.3						
RNYB8-8	8	5/16"	8.5	15.0	11.1	37.3						
RNYB8-10	10	3/8"	10.5									
RNYB8-10L	10	3/8"	10.5	20.0	15.0	41.0						
RNYB8-12	12	1/2"	13.0									
RNYB14-4	4	#8	4.3	12.0	13.3	40.8	21.5	5.4	11.0	1.4	蓝 BLUE	端头材质：紫铜 绝缘材质：PA66 导线截面：10-16mm² 最大电流：IMAX=88A 最大耐温：105℃ Wire range：10-16mm² A.W.G.:(6) Max.current=88A
RNYB14-5	5	#10	5.3									
RNYB14-6S	6	1/4"	6.5									
RNYB14-6L	6	1/4"	6.5	16.0	14.5	43.5						
RNYB14-8	8	5/16"	8.5									
RNYB14-10	10	3/8"	10.5									
RNYB14-10L	10	3/8"	10.5	22.0	19.5	52.0						
RNYB14-12	12	1/2"	13.0									
RNYB22-5S	5	#10	5.3	12.2	15.1	44.7	23.5	7.7	13.0	1.6	黄 YELLOW	端头材质：紫铜 绝缘材质：PA66 导线截面：16-25mm² 最大电流：IMAX=115A 最大耐温：105℃ Wire range：16-25mm² A.W.G.:(4) Max.current=115A
RNYB22-5L	5	#10	5.3	16.5	13.5	45.2						
RNYB22-6S	6	1/4"	6.5	12.2	15.1	44.7						
RNYB22-6L	6	1/4"	6.5	16.5	13.5	45.2						
RNYB22-8	8	5/16"	8.5									
RNYB22-10	10	3/8"	10.5									
RNYB22-12	12	1/2"	13.0	22.0	19.5	54.0						
RNYB38-5	5	#10	5.3	15.3	17.4	52.0	27	9.4	14.5	1.7	红 RED	端头材质：紫铜 绝缘材质：PA66 导线截面：35mm² 最大电流：IMAX=160A 最大耐温：105℃ Wire range：35mm² A.W.G.:(2) Max.current=160A
RNYB38-6	6	1/4"	6.5									
RNYB38-8S	8	5/16"	8.5									
RNYB38-8L	8	5/16"	8.5	22.0	17.7	55.7						
RNYB38-10S	10	3/8"	10.5	15.3	17.4	52.0						
RNYB38-10L	10	3/8"	10.5	22.0	17.7	55.7						
RNYB38-12	12	1/2"	13.0									

CE RoHS SGS

SPADE TERMINALS

叉形预绝缘端头（TU-JTK型）



- Material
- Insulation: Nylon
- Terminal Body: Copper
- Plating: Tin

型号 ITEM NO.	STUD SIZE 螺栓口直径 美式螺栓号		尺寸 DIMENSIONS								颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T		
SNY1.25-3.2	3	#4	3.2	5.7	6.5	22.2	11.0	1.7	4.3	0.8	红 RED	端头材质：紫铜 绝缘材质：PA66 导线截面：0.5-1.5mm² 最大电流：IMAX=19A 最大耐温：105℃ Wire range：0.5-1.5mm² A.W.G.:(22-16) Max.current=19A
SNY1.25-3.7S	3.5	#6	3.7									
SNY1.25-3.7L	3.5	#6	3.7	6.4								
SNY1.25-3.7LL	3.5	#6	3.7	7.2								
SNY1.25-4S	4	#8	4.3	6.4								
SNY1.25-4M	4	#8	4.3	7.2								
SNY1.25-4L	4	#8	4.3	8.1								
SNY1.25-5S	5	#10	5.3									
SNY1.25-5L	5	#10	5.3	9.5								
SNY1.25-6S	6	1/4"	6.5									
SNY1.25-6L	6	1/4"	6.5	12.0	11.0	28.2						
SNY1.25-8	8	5/16"	8.5	13.5	11.5	28.0						
SNY2-3.2	3	#4	3.2	5.7	6.5	22.2	11.0	2.3	4.8	0.8	蓝 BLUE	端头材质：紫铜 绝缘材质：PA66 导线截面：1.5-2.5mm² 最大电流：IMAX=27A 最大耐温：105℃ Wire range：1.5-2.5mm² A.W.G.:(16-14) Max.current=27A
SNY2-3.7S	3.5	#6	3.7									
SNY2-3.7L	3.5	#6	3.7	6.0								
SNY2-3.7LL	3.5	#6	3.7	7.2								
SNY2-4S	4	#8	4.3	6.4								
SNY2-4M	4	#8	4.3	7.2								
SNY2-4L	4	#8	4.3	8.1								
SNY2-5S	5	#10	5.3									
SNY2-5L	5	#10	5.3	9.5								
SNY2-6S	6	1/4"	6.5									
SNY2-6L	6	1/4"	6.5	12.0	11.0	28.2						
SNY2-8	8	5/16"	8.5	13.5	11.5	28.0						
SNY5.5-3.7S	3.5	#6	3.7	7.2	7.5	24.4	13.0	3.4	6.7	1.0	黄 YELLOW	端头材质：紫铜 绝缘材质：PA66 导线截面：4-6mm² 最大电流：IMAX=48A 最大耐温：105℃ Wire range：4-6mm² A.W.G.:(8) Max.current=48A
SNY5.5-3.7	3.5	#6	3.7	8.3	7.0	25.5						
SNY5.5-4SS	4	#8	4.3	7.2	7.5	24.4						
SNY5.5-4S	4	#8	4.3	8.3	7.0	25.5						
SNY5.5-4L	4	#8	4.3	9.0	7.0	25.5						
SNY5.5-5	5	#10	5.3									
SNY5.5-6S	6	1/4"	6.5									
SNY5.5-6L	6	1/4"	6.5	12.0	12.0	31.7						
SNY5.5-8	8	5/16"	8.5	14.0	11.5	30.7						
SNY8-4	4	#8	4.3	9.0	7.6	28.3	16.0	4.5	8.0	1.2	红 RED	端头材质：紫铜 绝缘材质：PA66 导线截面：6-10mm² 最大电流：IMAX=62A 最大耐温：105℃ Wire range：6-10mm² A.W.G.:(8) Max.current=62A
SNY8-5	5	#10	5.3	9.0	8.1							
SNY8-6	6	1/4"	6.5	12.0	9.2	31.3						
SNY8-8	8	5/16"	8.5	13.8	10.7	32.9						
SNY8-10	10	3/8"	10.5	15.9								
SNY14-4	4	#8	4.3	9.0	9.5	36.5	21.5	5.8	11.0	1.4	蓝 BLUE	端头材质：紫铜 绝缘材质：PA66 导线截面：10-16mm² 最大电流：IMAX=88A 最大耐温：105℃ Wire range：10-16mm² A.W.G.:(6) Max.current=88A
SNY14-5	5	#10	5.3									
SNY14-6	6	1/4"	6.5	11.0								
SNY14-8	8	5/16"	8.5	13.8	10.7	39.5						
SNY14-10	10	3/8"	10.5	15.9								
SNY22-5	5	#10	5.3	11.0	9.5	39.3	23.5	7.7	13.0	1.6	黄 YELLOW	端头材质：紫铜 绝缘材质：PA66 导线截面：16-25mm² 最大电流：IMAX=115A 最大耐温：105℃ Wire range：16-25mm² A.W.G.:(4) Max.current=115A
SNY22-6	6	1/4"	6.5									
SNY22-8	8	5/16"	8.5	16.5	13.5	45.0						
SNY22-10	10	3/8"	10.5									

BLADE TERMINALS
片形预绝缘端头



- **Material**
- **Insulation: Nylon**
- **Terminal Body: Copper**
- **Plating: Tin**

型号 ITEM NO.	尺寸 DIMENSIONS							颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
	W	F	L	H	d1	D	T		
DBNY1.25-9	2.8	9.0	20.0	11.0	1.7	4.3	0.8	红 RED	端头材质：紫铜 绝缘材质：PVC 导线截面：0.5-1.5mm² 最大电流：IMAX=19A 最大耐温：75℃ Wire range：0.5-1.5mm² A.W.G.:(22-16) Max.current=19A
DBNY1.25-10	2.3	10.0	21.0						
DBNY1.25-11	3.0	11.0	22.0						
DBNY1.25-13	3.0	13.0	24.0						
DBNY1.25-14	3.0	14.0	25.0						
DBNY1.25-18	2.2	18.0	29.0						
DBNY1.25-18S	2.0								
DBNY2-9	3.0	9.0	20.0	11.0	2.3	4.8	0.8	蓝 BLUE	端头材质：紫铜 绝缘材质：PVC 导线截面：1.5-2.5mm² 最大电流：IMAX=27A 最大耐温：75℃ Wire range：1.5-2.5mm² A.W.G.:(16-24) Max.current=27A
DBNY2-10	2.4	10.0	21.0						
DBNY2-13	2.4	13.0	24.0						
DBNY2-13L	3.0								
DBNY2-14	2.4	14.0	25.0						
DBNY2-14L	3.0								
DBNY2-18S	2.0	18.0	29.0						
DBNY2-18	2.2								
DBNY2-18L	2.8								
DBNY5.5-10	2.8	10.0	23.0	13.0	3.4	6.7	1.0	黄 YELLOW	端头材质：紫铜 绝缘材质：PVC 导线截面：4-6mm² 最大电流：IMAX=48A 最大耐温：75℃ Wire range：4-6mm² A.W.G.:(12-10) Max.current=48A
DBNY5.5-14S	4.0	14.0	27.0						
DBNY5.5-14	4.5								
DBNY5.5-18S	2.0	18.0	31.0						
DBNY5.5-18	4.5								

PIN TERMINALS

针形预绝缘端头（TZ-JTK型）



- Material
- Insulation: Nylon
- Terminal Body: Copper
- Plating: Tin

型号 ITEM NO.	尺 寸 DIMENSIONS							颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
	W	F	L	H	d1	D	T		
PTNY1.25-9	1.9	9.0	19.0	11.0	1.7	4.3	0.8	红 RED	端头材质：紫铜 绝缘材质：PA66 导线截面：0.5-1.5mm² 最大电流：IMAX=19A 最大耐温：105℃ Wire range：0.5-1.5mm² A.W.G.:(22-16) Max.current=19A
PTNY1.25-10		10.0	20.0						
PTNY1.25-12		12.0	22.0						
PTNY1.25-13		13.0	23.0						
PTNY1.25-14		14.0	24.0						
PTNY1.25-17		17.0	27.0						
PTNY2-9	1.9	9.0	19.0	11.0	2.3	4.8	0.8	蓝 BLUE	端头材质：紫铜 绝缘材质：PA66 导线截面：1.5-2.5mm² 最大电流：IMAX=27A 最大耐温：105℃ Wire range：1.5-2.5mm² A.W.G.:(16-24) Max.current=27A
PTNY2-10		10.0	20.0						
PTNY2-12		12.0	22.0						
PTNY2-13		13.0	23.0						
PTNY2-17		17.0	27.0						
PTNY5.5-13	2.8	13.0	26.0	13.0	3.4	6.7	1.0	黄 YELLOW	端头材质：紫铜 绝缘材质：PA66 导线截面：4-6mm² 最大电流：IMAX=48A 最大耐温：105℃ Wire range：4-6mm² A.W.G.:(12-10) Max.current=48A
PTNY5.5-25		25.0	38.0						

CE RoHS SGS

RING TERMINALS

双压接式圆形预绝缘端头（TO-JTK型）



- Material
- Insulation: Nylon
- Terminal Body: Copper
- Plating: Tin

型号 ITEM NO.	STUD SIZE 螺栓口直径 美式螺栓号		尺 寸 DIMENSIONS								颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T		
RNYD1.25-3.2	3	#4	3.2	5.7	4.95	18.8	10.0	1.7	4.5	0.8	红 RED	端头材质：紫铜 绝缘材质：PA66加铜套 导线截面：0.5-1.5mm² 最大电流：IMAX=19A 最大耐温：105℃ Wire range：0.5-1.5mm² A.W.G.:(22-16) Max.current=19A
RNYD1.25-3.7S	3.5	#6	3.7									
RNYD1.25-3.7M	3.5	#6	3.7	6.6	6.3	10.6						
RNYD1.25-3.7L	3.5	#6	3.7	8.0	7.0	22.0						
RNYD1.25-4S	4	#8	4.3	6.6	6.3	20.6						
RNYD1.25-4L	4	#8	4.3	8.0	7.0	22.0						
RNYD1.25-5	5	#10	5.3									
RNYD1.25-5L	5	#10	5.3	9.5	7.5	23.3						
RNYD1.25-6	6	1/4"	6.5	11.6	11.2	28.0						
RNYD1.25-8	8	5/16"	8.5									
RNYD1.25-8L	8	5/16"	8.5	13.6	13.9	31.7						
RNYD1.25-10	10	3/8"	10.5									
RNYD1.25-12	12	1/2"	13.0	19.2	16.0	36.6						
RNYD1.25-14	14	9/16"	15.0	27.0	21.0	45.5						
RNYD1.25-16	16	5/8"	17.0									
RNYD1.25-20	20	3/4"	21.0									
RNYD2-3.2S	3	#4	3.2	5.5	4.8	18.6	10.0	2.3	4.9	0.8	蓝 BLUE	端头材质：紫铜 绝缘材质：PA66加铜套 导线截面：1.5-2.5mm² 最大电流：IMAX=27A 最大耐温：105℃ Wire range：1.5-2.5mm² A.W.G.:(16-24) Max.current=27A
RNYD2-3.2	3	#4	3.2	6.6	6.4	20.7						
RNYD2-3.7	3.5	#6	3.7									
RNYD2-3.7M	3.5	#6	3.7	6.6	7.9	22.2						
RNYD2-3.7L	3.5	#6	3.7	8.5	7.75	23.0						
RNYD2-4S	4	#8	4.3	6.6	7.9	22.2						
RNYD2-4L	4	#8	4.3	8.5	7.75	23.0						
RNYD2-5S	5	#10	5.3									
RNYD2-5L	5	#10	5.3	9.5	7.5	23.0						
RNYD2-6	6	1/4"	6.5	12.0	11.0	28.3						
RNYD2-8	8	5/16"	8.5	12.0	11.0	28.3						
RNYD2-8L	8	5/16"	8.5	13.6	13.9	31.7						
RNYD2-10	10	3/8"	10.5									
RNYD2-12	12	1/2"	13.0	19.2	16.0	36.6						
RNYD2-14	14	9/16"	15.0	27.0	21.0	45.5						
RNYD2-16	16	5/8"	17.0									
RNYD2-20	20	3/4"	21.0									
RNYD5.5-3.2	3	#6	3.2	7.2	5.9	22.5	13.0	3.4	6.8	1.0	黄 YELLOW	端头材质：紫铜 绝缘材质：PA66加铜套 导线截面：4-6mm² 最大电流：IMAX=48A 最大耐温：105℃ Wire range：4-6mm² A.W.G.:(12-10) Max.current=48A
RNYD5.5-3.7	3.5	#6	3.7									
RNYD5.5-4S	4	#8	4.3									
RNYD5.5-4L	4	#8	4.3	9.5	8.85	26.6						
RNYD5.5-5	5	#10	5.3									
RNYD5.5-6	6	1/4"	6.5	12.0	10.5	29.5						
RNYD5.5-6M	6	1/4"	6.5		13.0	32.0						
RNYD5.5-8	8	5/16"	8.5	15.0	13.5	34.0						
RNYD5.5-10	10	3/8"	10.5									
RNYD5.5-12	12	1/2"	13.0	19.2	16.0	38.6						
RNYD5.5-14	14	9/16"	15.0	32.0	25.2	54.2						
RNYD5.5-16	16	5/8"	17.0									
RNYD5.5-20	20	3/4"	21.0									

SPADE TERMINALS

双压接式叉形预绝缘端头（TU-JTK型）

- Material
- Insulation: Nylon
- Terminal Body: Copper
- Plating: Tin



型号 ITEM NO.	STUD SIZE 螺栓口直径	美式螺栓号	尺寸 DIMENSIONS								颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T		
SNYD1.25-3.2	3	#4	3.2	5.7	6.5	22.2	11.0	1.7	4.5	0.8	红 RED	端头材质：紫铜 绝缘材质：PA66加铜套 导线截面：0.5-1.5mm² 最大电流：IMAX=19A 最大耐温：105℃ Wire range：0.5-1.5mm² A.W.G.:(22-16) Max.current=19A
SNYD1.25-3.7S	3.5	#6	3.7									
SNYD1.25-3.7L	3.5	#6	3.7	6.4								
SNYD1.25-3.7LL	3.5	#6	3.7	7.2								
SNYD1.25-4S	4	#8	4.3	6.4								
SNYD1.25-4M	4	#8	4.3	7.2								
SNYD1.25-4L	4	#8	4.3	8.1								
SNYD1.25-5S	5	#10	5.3									
SNYD1.25-5L	5	#10	5.3	9.5								
SNYD1.25-6S	6	1/4"	6.5									
SNYD1.25-6L	6	1/4"	6.5	12.0	11.0	28.2						
SNYD1.25-8	8	5/16"	8.5	13.5	11.5	27.7						
SNYD2-3.2	3	#4	3.2	5.7	6.5	22.2	11.0	2.3	4.9	0.8	蓝 BLUE	端头材质：紫铜 绝缘材质：PA66加铜套 导线截面：1.5-2.5mm² 最大电流：IMAX=27A 最大耐温：105℃ Wire range：1.5-2.5mm² A.W.G.:(16-24) Max.current=27A
SNYD2-3.7S	3.5	#6	3.7									
SNYD2-3.7L	3.5	#6	3.7	6.0								
SNYD2-3.7LL	3.5	#6	3.7	7.2								
SNYD2-4S	4	#8	4.3	6.4								
SNYD2-4M	4	#8	4.3	7.2								
SNYD2-4L	4	#8	4.3	8.1								
SNYD2-5S	5	#10	5.3									
SNYD2-5L	5	#10	5.3	9.5								
SNYD2-6S	6	1/4"	6.5									
SNYD2-6L	6	1/4"	6.5	12.0	11.0	28.2						
SNYD2-8	8	5/16"	8.5	13.5	11.5	28.0						
SNYD5.5-3.7S	3.5	#6	3.7	7.2	7.5	24.4	13	3.4	6.8	1.0	黄 YELLOW	端头材质：紫铜 绝缘材质：PA66加铜套 导线截面：4-6mm² 最大电流：IMAX=48A 最大耐温：105℃ Wire range：4-6mm² A.W.G.:(12-10) Max.current=48A
SNYD5.5-3.7	3.5	#6	3.7	8.3	7.0	25.5						
SNYD5.5-4SS	4	#8	4.3	7.2	7.5	24.4						
SNYD5.5-4S	4	#8	4.3	8.3	7.0	25.5						
SNYD5.5-4L	4	#8	4.3	9.0								
SNYD5.5-5	5	#10	5.3									
SNYD5.5-6S	6	1/4"	6.5									
SNYD5.5-6L	6	1/4"	6.5	12.0	12.0	31.7						
SNYD5.5-8	8	5/16"	8.5	14.0	11.5	30.7						
SNYD5.5-10	10	3/8"	10.5	17.0	12.5	33.5						

CE RoHS SGS

BLADE TERMINALS

双压接式片形预绝缘端头



- Material
- Insulation: Nylon
- Terminal Body: Copper
- Plating: Tin

型号 ITEM NO.	尺寸 DIMENSIONS W	F	L	H	d1	D	T	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
BDNYD1.25-9	2.8	9.0	20.0	11.0	1.7	4.5	0.8	红 RED	端头材质：紫铜 绝缘材质：PA66加铜套 导线截面：0.5-1.5mm² 最大电流：IMAX=19A 最大耐温：105℃ Wire range：0.5-1.5mm² A.W.G.:(22-16) Max.current=19A
BDNYD1.25-10	2.3	10.0	21.0						
BDNYD1.25-11	3.0	11.0	22.0						
BDNYD1.25-13	3.0	13.0	24.0						
BDNYD1.25-14	3.0	14.0	25.0						
BDNYD1.25-18	2.2	18.0	29.0						
BDNYD1.25-18S	2.0								
BDNYD2-9	3.0	9.0	20.0	11.0	2.3	4.9	0.8	蓝 BLUE	端头材质：紫铜 绝缘材质：PA66加铜套 导线截面：1.5-2.5mm² 最大电流：IMAX=27A 最大耐温：105℃ Wire range：1.5-2.5mm² A.W.G.:(16-24) Max.current=27A
BDNYD2-10	2.4	10.0	21.0						
BDNYD2-13	2.4	13.0	24.0						
BDNYD2-13L	3.0								
BDNYD2-14	2.4	14.0	25.0						
BDNYD2-14L	3.0								
BDNYD2-18S	2.0	18.0	29.0						
BDNYD2-18	2.2								
BDNYD2-18L	2.8								
BDNYD5.5-10	2.8	10.0	23.0	13.0	3.4	6.8	1.0	黄 YELLOW	端头材质：紫铜 绝缘材质：PA66加铜套 导线截面：4-6mm² 最大电流：IMAX=48A 最大耐温：105℃ Wire range：4-6mm² A.W.G.:(12-10) Max.current=48A
BDNYD5.5-14S	4.0	14.0	27.0						
BDNYD5.5-14	4.5								
BDNYD5.5-18	2.0	18.0	31.0						
BDNYD5.5-18S	4.5								

CE RoHS SGS

LIPPED BLADE TERMINALS
双压接式凹片形预绝缘端头



- Material
- Insulation: Nylon
- Terminal Body: Copper
- Plating: Tin

型号 ITEM NO.	尺 寸 DIMENSIONS								颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
	W	F	L	H	d1	D	T	A		
LBNYD1.25-3	3.0	17.8	28.8	11.0	1.7	4.5	0.8	2.1	红 RED	端头材质：紫铜、绝缘材质：PA66加铜套 导线截面：0.5-1.5mm² 最大电流：IMAX=19A 最大耐温：105℃ Wire range：0.5-1.5mm² A.W.G.:(22-16) Max.current=19A
LBNYD1.25-4.6	4.6									
LBNYD2-3	3.0	17.8	28.8	11.0	2.3	4.9	0.8	2.1	蓝 BLUE	端头材质：紫铜、绝缘材质：PA66加铜套 导线截面：1.5-2.5mm² 最大电流：IMAX=27A 最大耐温：105℃ Wire range：1.5-2.5mm² A.W.G.:(16-24) Max.current=27A
LBNYD2-4.6	4.6									
LBNYD5.5-3	4.0	18.2	31.2	13.0	3.4	6.8	1.0	2.75	黄 YELLOW	端头材质：紫铜、绝缘材质：PA66加铜套 导线截面：4-6mm² 最大电流：IMAX=48A 最大耐温：105℃ Wire range：4-6mm² A.W.G.:(12-10) Max.current=48A
LBNYD5.5-4.6	4.6									

PIN TERMINALS
双压接式针形预绝缘端头



- Material
- Insulation: Nylon
- Terminal Body: Copper
- Plating: Tin

型号 ITEM NO.	尺 寸 DIMENSIONS							颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
	W	F	L	H	d1	D	T		
PTNYD1.25-9	1.9	9.0	20.0	11.0	1.7	4.5	0.8	红 RED	端头材质：紫铜 绝缘材质：PA66加铜套 导线截面：0.5-1.5mm² 最大电流：IMAX=19A 最大耐温：105℃ Wire range：0.5-1.5mm² A.W.G.:(22-16) Max.current=19A
PTNYD1.25-10		10.0	21.0						
PTNYD1.25-12		12.0	23.0						
PTNYD1.25-13		13.0	24.0						
PTNYD1.25-14		14.0	25.0						
PTNYD1.25-17		17.0	28.0						
PTNYD2-9	1.9	9.0	20.0	11.0	2.3	4.9	0.8	蓝 BLUE	端头材质：紫铜 绝缘材质：PA66加铜套 导线截面：1.5-2.5mm² 最大电流：IMAX=27A 最大耐温：105℃ Wire range：1.5-2.5mm² A.W.G.:(16-24) Max.current=27A
PTNYD2-10		10.0	21.0						
PTNYD2-12		12.0	23.0						
PTNYD2-13		13.0	24.0						
PTNYD2-17		17.0	28.0						
PTNYD5.5-13	2.8	13.0	26.0	13.0	3.4	6.8	1.0	黄 YELLOW	端头材质：紫铜、绝缘材质：PA66加铜套 导线截面：4-6mm² 最大电流：IMAX=48A 最大耐温：105℃ Wire range：4-6mm² A.W.G.:(12-10) Max.current=48A
PTNYD5.5-25		25.0	38.0						

RING TERMINALS

圆形裸端头（TO型）



- Material
- Terminal Body: Copper
- Plating: Tin

型号 ITEM NO.	STUD SIZE 螺栓口直径 Metric	美式螺栓号 American	尺寸 DIMENSIONS d2	W	F	L	H	d1	D	T	说明 EXPLANATION
RNB1.25-3.2	3	#4	3.2	5.7	4.95	12.6	4.8	1.7	3.4	0.8	端头材质：紫铜 导线截面：0.5-1.5mm² 最大电流：IMAX=19A Wire range：0.5-1.5mm² A.W.G.:(22-16) Max.current=19A
RNB1.25-3.7S	3.5	#6	3.7								
RNB1.25-3.7M	3.5	#6	3.7	6.6	6.3	14.4					
RNB1.25-3.7L	3.5	#6	3.7	8.0	7.0	15.8					
RNB1.25-4S	4	#8	4.3	6.6	6.3	14.4					
RNB1.25-4L	4	#8	4.3	8.0	7.0	15.8					
RNB1.25-5	5	#10	5.3								
RNB1.25-5L	5	#10	5.3	9.5	7.5	17.1					
RNB1.25-6	6	1/4"	6.5	11.6	11.2	21.8					
RNB1.25-8	8	5/16"	8.5								
RNB1.25-8L	8	5/16"	8.5	13.6	13.9	25.5					
RNB1.25-10	10	3/8"	10.5								
RNB1.25-12	12	1/2"	13.0	19.2	16.0	30.4					
RNB1.25-14	14	9/16"	15.0	27.0	21.0	39.3					
RNB1.25-16	16	5/8"	17.0								
RNB1.25-20	20	3/4"	21.0								
RNB2-3.2S	3	#4	3.2	5.5	4.8	12.4	4.8	2.3	4.0	0.8	端头材质：紫铜 导线截面：1.5-2.5mm² 最大电流：IMAX=27A Wire range：1.5-2.5mm² A.W.G.:(16-24) Max.current=27A
RNB2-3.2	3	#4	3.2	6.6	6.4	14.5					
RNB2-3.7	3.5	#6	3.7								
RNB2-3.7M	3.5	#6	3.7	6.6	7.9	16.0					
RNB2-3.7L	3.5	#6	3.7	8.5	7.75	16.8					
RNB2-4S	4	#8	4.3	6.6	7.9	16.0					
RNB2-4L	4	#8	4.3	8.5	7.75	16.8					
RNB2-5S	5	#10	5.3								
RNB2-5L	5	#10	5.3	9.5	7.5	17.1					
RNB2-6	6	1/4"	6.5	12.0	11.0	21.8					
RNB2-8	8	5/16"	8.5								
RNB2-8L	8	5/16"	8.5	13.6	13.9	25.5					
RNB2-10	10	3/8"	10.5								
RNB2-12	12	1/2"	13.0	19.2	16.0	30.4					
RNB2-14	14	9/16"	15.0	27.0	21.0	39.3					
RNB2-16	16	5/8"	17.0								
RNB2-20	20	3/4"	21.0								
RNB3.5-4	4	#8	4.3	8.0	7.70	17.7	6.0	2.9	5.0	1.0	端头材质：紫铜 导线截面：2.5-4mm² 最大电流：IMAX=37A Wire range：1.5-2.5mm² A.W.G.:(14-12) Max.current=37A
RNB3.5-5S	5	#10	5.3								
RNB3.5-5L	5	#10	5.3	12.0	9.4	21.4					
RNB3.5-6	6	1/4"	6.5								
RNB3.5-8	8	5/16"	8.5	15.0	13.5	27.0					
RNB3.5-10	10	3/8"	10.5								
RNB3.5-12	12	1/2"	13.0	19.2	16.0	31.6					
RNB5.5-3.2	3	#4	3.2	7.2	5.9	16.3	6.8	3.4	5.5	1.0	端头材质：紫铜 导线截面：4-6mm² 最大电流：IMAX=48A Wire range：4-6mm² A.W.G.:(12-10) Max.current=48A
RNB5.5-3.7	3.5	#6	3.7			15.5	6.0				
RNB5.5-4S	4	#8	4.3								
RNB5.5-4L	4	#8	4.3	9.5	8.85	19.6					
RNB5.5-5	5	#10	5.3	9.5	8.85	19.6					
RNB5.5-6	6	1/4"	6.5	12.0	10.5	22.5					
RNB5.5-6M	6	1/4"	6.5		13.0	25.0					
RNB5.5-8	8	5/16"	8.5	15.0	13.5	27.0					
RNB5.5-10	10	3/8"	10.5								
RNB5.5-12	12	1/2"	13.0	19.2	16.0	31.6					
RNB5.5-14	14	9/16"	15.0	32.0	25.2	47.2					
RNB5.5-16	16	5/8"	17.0								
RNB5.5-20	20	3/4"	21.0								

RING TERMINALS
圆形裸端头（TO型）



- Material
- Terminal Body: Copper
- Plating: Tin

型号 ITEM NO.	STUD SIZE 螺栓口直径 美式螺栓号		尺 寸 DIMENSIONS								说明 EXPLANATION
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T	
RNB8-3.7	3.5	#6	3.7	8.0	9.3	21.8	8.5	4.5	7.2	1.2	端头材质：紫铜 导线截面：6-10mm^2 最大电流：IMAX=62A Wire range：6-10mm^2 A.W.G.:(8) Max.current=62A
RNB8-4S	4	#8	4.3								
RNB8-4L	4	#8	4.3	12.0	9.3	21.8					
RNB8-5S	5	#10	5.3	8.8	9.3	22.2					
RNB8-5M	5	#10	5.3	12.0	9.3	23.8					
RNB8-5L	5	#10	5.3	15.0	13.8	29.8					
RNB8-6S	6	1/4"	6.5	12.0	9.3	23.8					
RNB8-6L	6	1/4"	6.5	15.0	13.8	29.8					
RNB8-8	8	5/16"	8.5								
RNB8-10	10	3/8"	10.5								
RNB8-10L	10	3/8"	10.5	20.0	15.0	33.5					
RNB8-12	12	1/2"	13.0								
RNB14-4	4	#8	4.3	12.0	13.3	29.8	10.5	5.8	9.0	1.4	端头材质：紫铜 导线截面：10-16mm^2 最大电流：IMAX=88A Wire range：10-16mm^2 A.W.G.:(6) Max.current=88A
RNB14-5	5	#10	5.3								
RNB14-6S	6	1/4"	6.5								
RNB14-6L	6	1/4"	6.5	16.0	14.0	32.5					
RNB14-8	8	5/16"	8.5								
RNB14-10	10	3/8"	10.5								
RNB14-10L	10	3/8"	10.5	22.0	19.5	41.0					
RNB14-12	12	1/2"	13.0								
RNB14-14	14	9/16"	15.0								
RNB14-16	16	5/8"	17.0	28.0	24.0	48.5					
RNB14-20	20	3/4"	21.0								
RNB22-4	4	#8	4.3	12.2	15.1	33.2	12	8.3	11.5	1.6	端头材质：紫铜 导线截面：16-25mm^2 最大电流：IMAX=115A Wire range：16-25mm^2 A.W.G.:(4) Max.current=115A
RNB22-5S	5	#10	5.3								
RNB22-5L	5	#10	5.3	16.5	13.5	33.7					
RNB22-6S	6	1/4"	6.5	12.2	15.1	33.2					
RNB22-6L	6	1/4"	6.5	16.5	13.5	33.7					
RNB22-8	8	5/16"	8.5								
RNB22-10	10	3/8"	10.5								
RNB22-10L	10	3/8"	10.5	22.0	19.5	42.5					
RNB22-12	12	1/2"	13.0								
RNB22-14	14	9/16"	15.0								
RNB22-16	16	5/8"	17.0	28.0	24.0	50.0					
RNB22-20	20	3/4"	21.0								
RNB38-5	5	#10	5.3	15.3	17.4	39.0	14	9.4	13.3	1.7	端头材质：紫铜 导线截面：35mm^2 最大电流：IMAX=160A Wire range：35mm^2 A.W.G.:(2) Max.current=160A
RNB38-6S	6	1/4"	6.5								
RNB38-6L	6	1/4"	6.5	22.0	17.7	42.7					
RNB38-8S	8	5/16"	8.5	15.3	17.4	39.0					
RNB38-8L	8	5/16"	8.5	22.0	17.7	42.7					
RNB38-10S	10	3/8"	10.5	15.3	17.4	39.0					
RNB38-10L	10	3/8"	10.5	22.0	17.7	42.7					
RNB38-12	12	1/2"	13.0								
RNB38-14	14	9/16"	15.0	28.0	24.0	52.0					
RNB38-16	16	5/8"	17.0								
RNB38-20	20	3/4"	21.0								

CE RoHS SGS

RING TERMINALS

圆形裸端头（TO型）

- Material
- Terminal Body: Copper
- Plating: Tin



型号 ITEM NO.	STUD SIZE 螺栓口直径 美式螺栓号		尺寸 DIMENSIONS								说明 EXPLANATION
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T	
RNB60-6S	6	1/4"	6.5	16.0	17.70	43.7	18.0	11.4	15.4	1.8	端头材质：紫铜 导线截面：50mm² 最大电流：IMAX=215A Wire range：50mm² A.W.G.:(1/0) Max.current=215A
RNB60-8S	8	5/16"	8.5								
RNB60-10S	10	3/8"	10.5								
RNB60-12S	12	1/2"	13.0	19.0	17.7	45.2					
RNB60-6	6	1/4"	6.5	22.0	20.7	49.7					
RNB60-8	8	5/16"	8.5								
RNB60-10	10	3/8"	10.5								
RNB60-12	12	1/2"	13.0								
RNB60-14	14	9/16"	15.0	32.0	23.5	57.5					
RNB60-16	16	5/8"	17.0								
RNB60-18	18	11/16"	19.0								
RNB60-20	20	3/4"	21.0								
RNB60-22	22	7/8"	23.0								
RNB70-6S	6	1/4"	6.5	17.5	20.0	47.0	18.0	13.3	17.5	1.9	端头材质：紫铜 导线截面：70mm² 最大电流：IMAX=235A Wire range：70mm² A.W.G.:(2/0) Max.current=235A
RNB70-8S	8	5/16"	8.5								
RNB70-10S	10	3/8"	10.5	22.0	20.0	50.0					
RNB70-12S	12	1/2"	13.0								
RNB70-6	6	1/4"	6.5	24.0	20.0	50.0					
RNB70-8	8	5/16"	8.5								
RNB70-10	10	3/8"	10.5								
RNB70-12	12	1/2"	13.0								
RNB70-14	14	9/16"	15.0	32.0	27.0	61.0					
RNB70-16	16	5/8"	17.0								
RNB70-18	18	11/16"	19.0								
RNB70-20	20	3/4"	21.0								
RNB70-22	22	7/8"	23.0								
RNB80-6	6	1/4"	6.5	27.0	20.7	53.2	19	14.5	19.5	2.2	端头材质：紫铜 导线截面：95mm² 最大电流：IMAX=255A Wire range：95mm² A.W.G.:(3/0) Max.current=255A
RNB80-8	8	5/16"	8.5								
RNB80-10	10	3/8"	10.5								
RNB80-12	12	1/2"	13.0								
RNB80-14	14	9/16"	15.0	32.0	32.0	67.0					
RNB80-16	16	5/8"	17.0								
RNB80-18	18	11/16"	19.0								
RNB80-20	20	3/4"	21.0								
RNB80-22	22	7/8"	23.0								
RNB100-6	6	1/4"	6.5	28.5	20.40	55.6	21.0	16.4	22.1	2.5	端头材质：紫铜 导线截面：120mm² 最大电流：IMAX=300A Wire range：120mm² A.W.G.:(4/0) Max.current=300A
RNB100-8	8	5/16"	8.5								
RNB100-10	10	3/8"	10.5								
RNB100-12	12	1/2"	13.0								
RNB100-14	14	9/16"	15.0	32.0	32.0	69.0					
RNB100-16	16	5/8"	17.0								
RNB100-18	18	11/16"	19.0								
RNB100-20	20	3/4"	21.0								
RNB100-22	22	7/8"	23.0								
RNB125-8	8	5/16"	8.5	32.0	22.0	62.0	24.0	17.8	24.0	3.0	端头材质：紫铜 导线截面：125mm² 最大电流：IMAX=350A Wire range：125mm² A.W.G.:(4/0) Max.current=350A
RNB125-10	10	3/8"	10.5								
RNB125-12	12	1/2"	13.0								
RNB125-14	14	9/16"	15.0	32.0	32.0	72.0					
RNB125-16	16	5/8"	17.0								
RNB125-20	20	3/4"	21.0								
RNB125-22	22	7/8"	23.0								

RING TERMINALS

圆形裸端头（TO型）

- Material
- Terminal Body: Copper
- Plating: Tin



型号 ITEM NO.	STUD SIZE 螺栓口直径 美式螺栓号		尺 寸 DIMENSIONS								说明 EXPLANATION
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T	
RNB150-8	8	5/16"	8.5	36.0	23.0	68.0	27.0	19.5	26.6	3.2	端头材质：紫铜 导线截面：150mm^2 最大电流：IMAX=395A Wire range：150mm^2 A.W.G.:(250/300MCM) Max.current=395A
RNB150-10	10	3/8"	10.5								
RNB150-12	12	1/2"	13.0								
RNB150-14	14	9/16"	15.0								
RNB150-16	16	5/8"	17.0								
RNB150-18	18	11/16"	19.0	36.0	36.0	81.0					
RNB150-20	20	3/4"	21.0								
RNB150-22	22	7/8"	23.0								
RNB150-24	24	15/16"	25.0								
RNB150-27	27	1	28.0								
RNB180-8	8	5/16"	8.5	38.5	24.50	72.3	28.5	21.0	28.6	3.5	端头材质：紫铜 导线截面：185mm^2 最大电流：IMAX=440A Wire range：185mm^2 A.W.G.:(300/350MCM) Max.current=440A
RNB180-10	10	3/8"	10.5								
RNB180-12	12	1/2"	13.0								
RNB180-14	14	9/16"	15.0								
RNB180-16	16	5/8"	17.0								
RNB180-18	18	11/16"	19.0	38.5	39.0	86.7					
RNB180-20	20	3/4"	21.0								
RNB180-22	22	7/8"	23.0								
RNB180-24	24	15/16"	25.0								
RNB180-27	27	1	28.0								
RNB200-8	8	5/16"	8.5	44.0	24.5	78.0	31.5	24.0	32.6	3.9	端头材质：紫铜 导线截面：240mm^2 最大电流：IMAX=470A Wire range：240mm^2 A.W.G.:(400/500MCM) Max.current=470A
RNB200-10	10	3/8"	10.5								
RNB200-12	12	1/2"	13.0								
RNB200-14	14	9/16"	15.0								
RNB200-16	16	5/8"	17.0								
RNB200-18	18	11/16"	19.0	44.0	37.5	91.0					
RNB200-20	20	3/4"	21.0								
RNB200-22	22	7/8"	23.0								
RNB200-24	24	15/16"	25.0								
RNB200-27	27	1	28.0								
RNB325-8	8	5/16"	8.5	50.5	33.5	94.3	35.5	28.0	37.1	4.2	端头材质：紫铜 导线截面：300mm^2 最大电流：IMAX=650A Wire range：300mm^2 A.W.G.:(500/600MCM) Max.current=650A
RNB325-10	10	3/8"	10.5								
RNB325-12	12	1/2"	13.0								
RNB325-14	14	9/16"	15.0								
RNB325-16	16	5/8"	17.0								
RNB325-18	18	11/16"	19.0	50.5	45.0	105.7					
RNB325-20	20	3/4"	21.0								
RNB325-22	22	7/8"	23.0								
RNB325-24	24	15/16"	25.0								
RNB325-27	27	1	28.0								

CE RoHS SGS

SPADE TERMINALS

叉形裸端头（TU型）

- Material
- Terminal Body: Copper
- Plating: Tin



型号 ITEM NO.	STUD SIZE 螺栓口直径 美式螺栓号		尺 寸 DIMENSIONS								说明 EXPLANATION
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T	
SNB1.25-3.2	3	#4	3.2	5.7	6.50	16.0	4.8	1.7	3.4	0.8	端头材质：紫铜 导线截面：0.5-1.5mm² 最大电流：IMAX=19A Wire range：0.5-1.5mm² A.W.G.:(22-16MCM) Max.current=19A
SNB1.25-3.7S	3.5	#6	3.7								
SNB1.25-3.7L	3.5	#6	3.7	6.4							
SNB1.225-3.7LL	3.5	#6	3.7	7.2							
SNB1.25-4S	4	#8	4.3	6.4							
SNB1.25-4M	4	#8	4.3	7.2							
SNB1.25-4L	4	#8	4.3	8.1							
SNB1.25-5S	5	#10	5.3								
SNB1.25-5L	5	#10	5.3	9.5							
SNB1.25-6S	6	1/4"	6.5								
SNB1.25-6L	6	1/4"	6.5	12.0	11.0	22.0					
SNB1.25-8	8	5/16"	8.5	13.5	11.5	21.5					
SNB2-3.2	3	#4	3.2	5.7	6.5	16.0	4.8	2.3	4.0	0.8	端头材质：紫铜 导线截面：1.5-2.5mm² 最大电流：IMAX=27A Wire range：1.5-2.5mm² A.W.G.:(16-14MCM) Max.current=27A
SNB2-3.7S	3.5	#6	3.7								
SNB2-3.7L	3.5	#6	3.7	6.0							
SNB2-3.7LL	3.5	#6	3.7	7.2							
SNB2-4S	4	#8	4.3	6.4							
SNB2-4M	4	#8	4.3	7.2							
SNB2-4L	4	#8	4.3	8.1							
SNB2-5S	5	#10	5.3								
SNB2-5L	5	#10	5.3	9.5							
SNB2-6S	6	1/4"	6.5								
SNB2-6L	6	1/4"	6.5	12.0	11.0	22.0					
SNB2-8	8	5/16"	8.5	13.5	11.5	21.8					
SNB3.5-3.7	3.5	#6	3.7	8.0	7.7	18.3	6.0	2.9	5.0	1.0	端头材质：紫铜 导线截面：2.5-4mm² 最大电流：IMAX=37A Wire range：2.5-4mm² A.W.G.:(16-24MCM) Max.current=37A
SNB3.5-4	4	#8	4.3								
SNB3.5-5	5	#10	5.3								
SNB3.5-6	6	1/4"	6.5	12.0	9.1	21.5					
SNB3.5-8	8	5/16"	8.5	14.0	11.5	23.7					
SNB3.5-10	10	3/8"	10.5	17.5	12.5	26.5					
SNB5.5-3.7S	3.5	#6	3.7	7.2	7.5	17.4	6.0	3.4	5.5	1.0	端头材质：紫铜 导线截面：4-6mm² 最大电流：IMAX=48A Wire range：4-6mm² A.W.G.:(10-12MCM) Max.current=48A
SNB5.5-3.7	3.5	#6	3.7	8.3	7.0	18.5					
SNB5.5-4SS	4	#8	4.3	7.2	7.5	17.4					
SNB5.5-4S	4	#8	4.3	8.3	7.0	18.5					
SNB5.5-4L	4	#8	4.3	9.0	7.0	18.5					
SNB5.5-5	5	#10	5.3								
SNB5.5-6S	6	1/4"	6.5								
SNB5.5-6L	6	1/4"	6.5	12.0	12.0	24.7					
SNB5.8-8	8	5/16"	8.5	14.0	11.5	23.7					
SNB5.5-10	10	3/8"	10.5	17.5	12.5	26.5					
SNB8-4	4	#8	4.3	9.0	7.6	20.8	8.5	4.5	7.2	1.2	端头材质：紫铜 导线截面：6-10mm² 最大电流：IMAX=62A Wire range：6-10mm² A.W.G.:(8) Max.current=62A
SNB8-5	5	#10	5.3	9.0	8.1						
SNB8-6	6	1/4"	6.5	12.0	9.2	23.8					
SNB8-8	8	5/16"	8.5	13.8	10.7	25.4					
SNB8-10	10	3/8"	10.5	15.9							
SNB14-4	4	#8	4.3	9.0	9.5	25.5	10.5	5.8	9	1.4	端头材质：紫铜 导线截面：10-16mm² 最大电流：IMAX=88A Wire range：10-16mm² A.W.G.:(6) Max.current=62A
SNB14-5	5	#10	5.3								
SNB14-6	6	1/4"	6.5	11.0	9.5	25.5					
SNB14-8	8	5/16"	8.5	13.8	10.7	28.5					
SNB14-10	10	3/8"	10.5	15.9							
SNB22-5	5	#10	5.3	11.0	9.5	27.8	12.0	7.7	11.5	1.6	端头材质：紫铜 导线截面：16-25mm² 最大电流：IMAX=115A Wire range：16-25mm² A.W.G.:(4) Max.current=115A
SNB22-6	6	1/4"	6.5								
SNB22-8	8	5/16"	8.5	16.5	13.5	33.5					
SNB22-10	10	3/8"	10.5								

BLADE TERMINALS

片形裸端头

- Material
- Terminal Body: Copper
- Plating: Tin



型号 ITEM NO.	尺 寸 DIMENSIONS							说明 EXPLANATION
	W	F	L	H	d1	D	T	
DNB1.25-9	2.8	9.0	13.8	4.8	1.7	3.4	0.8	端头材质：紫铜 导线截面：0.5-1.5mm^2 最大电流：IMAX=19A Wire range：0.5-1.5mm^2 A.W.G.:(22-16) Max.current=19A
DNB1.25-10	2.3	10.0	14.8					
DNB1.25-11	3	11.0	15.8					
DNB1.25-11S	2.3							
DNB1.25-13	3	13.0	17.8					
DNB1.25-13S	2.3							
DNB1.25-14	3	14.0	18.8					
DNB1.25-14S	2.3							
DNB1.25-18	2.2	18.0	22.8					
DNB1.25-18S	2							
DNB2-9	3	9.0	13.8	4.8	2.3	4.0	0.8	端头材质：紫铜 导线截面：1.5-2.5mm^2 最大电流：IMAX=27A Wire range：1.5-2.5mm^2 A.W.G.:(16-24) Max.current=27A
DNB2-10	2.4	10.0	14.8					
DNB2-13	2.4	13.0	17.8					
DNB2-13L	3							
DNB2-14	2.4	14.0	18.8					
DNB2-14L	3							
DNB2-18S	2	18.0	22.8					
DNB2-18	2.2							
DNB2-18L	2.8							
DNB5.5-10	2.8	10.0	16.0					
DNB5.5-14S	4	14.0	20.0	6.0	3.4	5.5	1.0	端头材质：紫铜 导线截面：4-6mm^2 最大电流：IMAX=48A Wire range：4-6mm^2 A.W.G.:(12-10) Max.current=48A
DNB5.5-14	4.5	14.0						
DNB5.5-18S	2	18.0	24.0					
DNB5.5-18	4.5	18.0						
DNB8-14	5	14.0	22.5	8.5	4.5	7.2	1.2	
DNB14-16	6	16.0	26.5	10.5	10.5	9.0	1.4	
DNB22-16	6.5	16.0	28.0	12.0	7.7	11.5	1.6	
DNB38-16	6.5	16.0	30.0	14.0	9.4	13.3	1.7	

PIN TERMINALS

针形裸端头

- Material
- Terminal Body: Copper
- Plating: Tin



型号 ITEM NO.	尺寸 DIMENSIONS							说明 EXPLANATION
	W	F	L	H	d1	D	T	
PTN1.25-9		9.0	13.8					
PTN1.25-10		10.0	14.8					
PTN1.25-12	1.9	12.0	16.8	4.8	1.7	3.4	0.8	端头材质：紫铜 导线截面：0.5-1.5mm² 最大电流：IMAX=19A Wire range：0.5-1.5mm² A.W.G.:(22-16) Max.current=19A
PTN1.25-13		13.0	17.8					
PTN1.25-17		17.0	21.8					
PTN2-9		9.0	13.8					
PTN2-10		10.0	14.8					
PTN2-12	1.9	12.0	16.8	4.8	2.3	4.0	0.8	端头材质：紫铜 导线截面：1.5-2.5mm² 最大电流：IMAX=27A Wire range：1.5-2.5mm² A.W.G.:(16-24) Max.current=27A
PTN2-13		13.0	17.8					
PTN2-17		17.0	21.8					
PTN3.5-13	2.8	13.0	19.0	6.0	2.9	5.0	1.0	端头材质：紫铜 导线截面：2.5-4mm² 最大电流：IMAX=37A Wire range：2.5-4mm² A.W.G.:(14-12) Max.current=37A
PTN5.5-13	2.8	13.0	19.0	6.0	3.4	5.5	1.0	端头材质：紫铜 导线截面：4-6mm² 最大电流：IMAX=48A Wire range：4-6mm² A.W.G.:(12-10) Max.current=48A
PTN5.5-25	2.8	25.0	31.0					

CE RoHS SGS

FEMALE QUICK DISCONNECTS

母预绝缘接头

- Material
- Insulation: Vinyl
- Terminal Body: Brass
- Plating: Tin



型号 ITEM NO.	插线规格 Name Tab	尺 寸 DIMENSIONS W	L	H	d1	D	T	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
FDD 1.25-110(5)	0.5×2.8	3.8	19.0	10.0	1.7	3.7	0.3	红 RED	端头材质：黄铜 绝缘材质：PVC 导线截面：0.5-1.5mm² 最大电流：IMAX=10A 最大耐温：75℃ Wire range：0.5-1.5mm² A.W.G.:(22-16) Max.current=10A
FDD 1.25-110(8)	0.8×2.8								
FDD 1.25-187(5)	0.5×4.75	5.8	19.0				0.35		
FDD 1.25-187(8)	0.8×4.75								
FDD 1.25-205(5)	0.5×5.2	6.5	19.0						
FDD 1.25-250	0.8×6.35	7.5	21.0						
FDD 1.25-312	0.8×8.0	9.1	24.0				0.4		
FDD 2-110(5)	0.5×2.8	3.8	19.0	10.3	2.3	4.3	0.3	蓝 BLUE	端头材质：黄铜 绝缘材质：PVC 导线截面：1.5-2.5mm² 最大电流：IMAX=15A 最大耐温：75℃ Wire range：1.5-2.5mm² A.W.G.:(16-14) Max.current=15A
FDD 2-110(8)	0.8×2.8								
FDD 2-187(5)	0.5×4.75	5.8	19.0				0.35		
FDD 2-187(8)	0.8×4.75	5.8							
FDD 2-205(5)	0.5×5.2	6.5	19.0				0.4		
FDD 2-250	0.8×6.35	7.5	21.0						
FDD 2-312	0.8×8.0	9.1	24.0						
FDD 5.5-250	0.8×6.35	7.5	24.0	13.0	3.4	5.6	0.4	黄 YELLOW	端头材质：黄铜 绝缘材质：PVC 导线截面：4-6mm² 最大电流：IMAX=24A 最大耐温：75℃ Wire range：4-6mm² A.W.G.:(12-10) Max.current=24A
FDD 5.5-312	0.8×8.0	9.1	26.5						
FDD 5.5-375	1.2×9.4	10.9	28.6				0.5		

MALE QUICK FISCONNECTS

公预绝缘接头



- Material
- Insulation: Vinyl
- Terminal Body: Brass
- Plating: Tin

型号 ITEM NO.	插线规格 Name Tab	尺 寸 DIMENSIONS						颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
		W	L	H	d1	D	T		
MDD 1.25-110(5)	0.5×2.8	2.8	19.0	10.0	1.7	3.7	0.5	红 RED	端头材质：黄铜 绝缘材质：PVC 导线截面：0.5-1.5mm² 最大电流：IMAX=10A A.W.G.:(22-16) 最大耐温：75℃
MDD 1.25-110(8)	0.8×2.8						0.4		
MDD 1.25-187(5)	0.5×4.75	4.75	19.0				0.5		
MDD 1.25-187(8)	0.8×4.75						0.4		
MDD 1.25-250	0.8×6.35	6.35	21.0						
MDD 2-110(5)	0.5×4.75	2.8	19.0	10.0	2.3	4.3	0.5	蓝 BLUE	端头材质：黄铜 绝缘材质：PVC 导线截面：1.5-2.5mm² 最大电流：IMAX=15A A.W.G.:(16-14) 最大耐温：75℃
MDD 2-187(5)	0.5×4.75	4.75	19.0						
MDD 2-187(8)	0.8×4.75						0.4		
MDD 2-250	0.8×6.35	6.35	21.0						
MDD 5.5-250	0.8×6.35	6.35	25.0	13.0	3.4	5.6	0.4	黄 YELLOW	端头材质：黄铜 绝缘材质：PVC 导线截面：4-6mm² 最大电流：IMAX=24A A.W.G.:(12-10) 最大耐温：75℃

PIGGY BACK QUICK DISCONNECTS

肩背形公母预绝缘接头



- Material
- Insulation: Vinyl
- Terminal Body: Brass
- Plating: Tin

型号 ITEM NO.	插线规格 Name Tab	尺 寸 DIMENSIONS							颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
		W	W1	L	H	d1	D	T		
HPBDD 1.25-250	0.5×6.35	7.5	6.3	21.5	10.0	1.7	3.8	0.4	红 RED	端头材质：黄铜 绝缘材质：PVC 导线截面：0.5-1.5mm² 最大电流：IMAX=10A A.W.G.:(22-16) 最大耐温：75℃
HPBDD 2-250	0.8×6.35	7.5	6.3	21.5	10.0	2.3	4.3	0.4	蓝 BLUE	端头材质：黄铜 绝缘材质：PVC 导线截面：1.5-2.5mm² 最大电流：IMAX=15A A.W.G.:(16-14) 最大耐温：75℃
HPBDD 5.5-250	0.8×6.35	7.5	6.3	24.0	13.0	3.4	5.6	0.4	黄 YELLOW	端头材质：黄铜 绝缘材质：PVC 导线截面：4-6mm² 最大电流：IMAX=24A A.W.G.:(12-10) 最大耐温：75℃

FULLY INSULATED FEMALE QUICK DISCONNECTS

PVC母全绝缘端头



- **Material**
- **Insulation: Vinyl**
- **Terminal Body: Brass**
- **Plating: Tin**

型号 ITEM NO.	插线规格 Name Tab	尺 寸 DIMENSIONS W	L	d1	D	T	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
FDFD 1.25-110(5)	0.5×2.8	3.8	19.0	1.7	3.7	0.3	红 RED	端头材质：黄铜 绝缘材质：PVC 导线截面：0.5-1.5mm² 最大电流：IMAX=10A 最大耐温：75℃ Wire range：0.5-1.5mm² A.W.G.:(22-16) Max.current=10A
FDFD 1.25-110(8)	0.8×2.8							
FDFD 1.25-187(5)	0.5×4.75	5.8	20.0			0.35		
FDFD 1.25-187(8)	0.8×4.75							
FDFD 1.25-205(5)	0.5×5.2	6.5	20.0					
FDFD 1.25-205(8)	0.8×5.2							
FDFD 1.25-250	0.8×6.35	7.5	21.5			0.4		
FDFD 2-110(5)	0.5×2.8	3.8	19.0	2.3	4.2	0.3	蓝 BLUE	端头材质：黄铜 绝缘材质：PVC 导线截面：1.5-2.5mm² 最大电流：IMAX=15A 最大耐温：75℃ Wire range：1.5-2.5mm² A.W.G.:(16-14) Max.current=15A
FDFD 2-110(8)	0.8×2.8							
FDFD 2-187(5)	0.5×4.75	5.8	20.0			0.35		
FDFD 2-187(8)	0.8×4.75							
FDFD 2-205(5)	0.5×5.2	6.5	20.0					
FDFD 2-205(8)	0.8×5.2							
FDFD 2-250	0.8×6.35	7.5	21.5			0.4		
FDFD 5.5-250	0.8×6.35	7.5	25.0	3.4	5.6	0.4	黄 YELLOW	端头材质：黄铜 绝缘材质：PVC 导线截面：4-6mm² 最大电流：IMAX=24A 最大耐温：75℃ Wire range：4-6mm² A.W.G.:(12-10) Max.current=24A

BULLET-MALE QUICK DISCONNECTS

子弹形公预绝缘接头



- Material
- Insulation: Vinyl
- Terminal Body: Brass
- Plating: Tin

型号 ITEM NO.	尺 寸 DIMENSIONS							颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
	W	W1	L	H	d1	D	T		
MPD1.25-156	4.0	9.0	21.0	10.0	1.7	3.8	0.4	红 RED	端头材质：黄铜 绝缘材质：PVC 导线截面：0.5-1.5mm² 最大电流：IMAX=10A A.W.G.:(22-16) 最大耐温：75℃
MPD2-156	4.0	9.0	21.0	10.0	2.3	4.3	0.4	蓝 BLUE	端头材质：黄铜 绝缘材质：PVC 导线截面：1.5-2.5mm² 最大电流：IMAX=15A A.W.G.:(16-14) 最大耐温：75℃
MPD2-195	5.0	9.0	24.0						
MPD5.5-195	5.0	9.0	24.0	13.0	3.4	5.6	0.4	黄 YELLOW	端头材质：黄铜 绝缘材质：PVC 导线截面：4-6mm² 最大电流：IMAX=24A A.W.G.:(12-10) 最大耐温：75℃

BULLET-FEMALE QUICK DISCONNECTS

子弹形母全绝缘接头



- Material
- Insulation: Vinyl
- Terminal Body: Brass
- Plating: Tin

型号 ITEM NO.	尺 寸 DIMENSIONS						颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
	W	W1	L	H	d1	D		
FRD1.25-156	3.9	13.0	23.3	1.7	3.8	0.4	红 RED	端头材质：黄铜 绝缘材质：PVC 导线截面：0.5-1.5mm² 最大电流：IMAX=10A A.W.G.:(22-16) 最大耐温：75℃
FRD2-156	3.9	14.0	23.3	2.3	4.3	0.4	蓝 BLUE	端头材质：黄铜 绝缘材质：PVC 导线截面：1.5-2.5mm² 最大电流：IMAX=15A A.W.G.:(16-14) 最大耐温：75℃
FPD2-195	4.9	14.0	23.3	2.3	4.3	0.4		
FPD5.5-156	3.9	14.0	25.0	3.4	5.6	0.45	黄 YELLOW	端头材质：黄铜 绝缘材质：PVC 导线截面：4-6mm² 最大电流：IMAX=24A A.W.G.:(12-10) 最大耐温：75℃
FPD5.5-195	4.9	14.0	25.0	3.4	5.6	0.45		

CE RoHS SGS

FEMALE QUICK DISCONNECTS

双压接式母预绝缘接头

- Material
- Insulation: Vinyl
- Terminal Body: Brass
- Plating: Tin



型号 ITEM NO.	插线规格 Name Tab	尺 寸 DIMENSIONS W	L	H	d1	D	T	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
FDVD1.25-110(5)	0.5×2.8	3.8	19.0	10.0	1.7	3.8	0.3	红 RED	端头材质：黄铜 绝缘材质：PVC 导线截面：0.5-1.5mm² 最大电流：IMAX=10A 最大耐温：75℃ Wire range：0.5-1.5mm² A.W.G.:(22-16) Max.current=10A
FDVD1.25-110(8)	0.8×2.8	3.8							
FDVD1.25-187(5)	0.5×4.75	5.8	19.0				0.35		
FDVD1.25-187(8)	0.8×4.75	5.8							
FDVD1.25-205	0.5×5.2	6.5	19.0						
FDVD1.25-250	0.8×6.35	7.4	21.0				0.4		
FDVD1.25-312	0.8×8.0	9.1	24.0						
FDVD2-110(5)	0.5×2.8	3.8	19.0	10.0	1.7	4.7	0.3	蓝 BLUE	端头材质：黄铜 绝缘材质：PVC 导线截面：1.5-2.5mm² 最大电流：IMAX=15A 最大耐温：75℃ Wire range：1.5-2.5mm² A.W.G.:(16-14) Max.current=15A
FDVD2-110(8)	0.8×2.8	3.8							
FDVD2-187(5)	0.5×4.75	5.8	19.0				0.35		
FDVD2-187(8)	0.8×4.75	5.8							
FDVD2-205(5)	0.5×5.2	6.5	19.0						
FDVD2-250	0.8×6.35	7.5	21.0				0.4		
FDVD2-312	0.8×8.0	9.1	24.0						
FDVD5.5-250	0.8×6.35	7.4	24.0	13.0	3.4	6.2	0.4	黄 YELLOW	端头材质：黄铜 绝缘材质：PVC 导线截面：4-6mm² 最大电流：IMAX=24A 最大耐温：75℃ Wire range：4-6mm² A.W.G.:(12-10) Max.current=24A
FDVD5.5-312	0.8×8.0	9.1	26.5						
FDVD5.5-375	1.2×9.4	10.9	28.6				0.5		

MALE QUICK DISCONNECTS

双压接式公预绝缘接头



- Material
- Insulation: Vinyl
- Terminal Body: Brass
- Plating: Tin

型号 ITEM NO.	插线规格 Name Tab	尺寸 DIMENSIONS W	L	H	d1	D	T	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
MDVD1.25-110(5)	0.5×2.8	2.8	19.0	10.0	1.7	3.8	0.5	红 RED	端头材质：黄铜 绝缘材质：PVC加铜套 导线截面：0.5-1.5mm² 最大电流：IMAX=10A 最大耐温：75℃ A.W.G.:(22-16)
MDVD1.25-110(8)	0.8×2.8						0.4		
MDVD1.25-187(5)	0.5×4.75	4.75	19.0				0.5		
MDVD1.25-187(8)	0.8×4.75						0.4		
MDVD1.25-250	0.8×6.35	6.35	21.0						
MDVD2-187(5)	0.5×4.75	4.75	19.0	10.0	2.3	4.7	0.50	蓝 BLUE	端头材质：黄铜 绝缘材质：PVC加铜套 导线截面：1.5-2.5mm² 最大电流：IMAX=15A 最大耐温：75℃ A.W.G.:(16-14)
MDVD2-187(8)	0.8×4.75						0.40		
FDVD2-205	0.8×6.35	6.35	21.0						
MDVD5.5-250	0.8×6.35	6.35	25.0	13.0	3.4	6.2	0.4	黄 YELLOW	端头材质：黄铜 绝缘材质：PVC加铜套 导线截面：4-6mm² 最大电流：IMAX=24A 最大耐温：75℃ A.W.G.:(12-10)

PIGGY BACK QUICK DISCONNECTS

双压接式肩背公母预绝缘接头

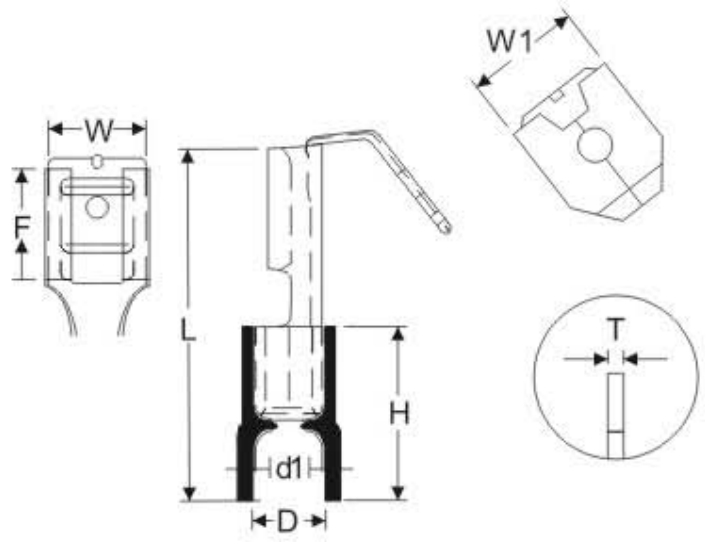

- Material
- Insulation: Vinyl
- Terminal Body: Brass
- Plating: Tin

型号 ITEM NO.	插线规格 Name Tab	尺寸 DIMENSIONS W	W1	L	H	d1	D	T	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
PBDVD1.25-250	0.8×6.35	7.5	6.3	21.5	10.0	1.7	3.8	0.4	红 RED	端头材质：黄铜 绝缘材质：PVC加铜套 导线截面：0.5-1.5mm² 最大电流：IMAX=10A 最大耐温：75℃ A.W.G.:(22-16)
PBDVD2-250	0.8×6.35	7.5	6.3	21.5	10.0	2.3	4.7	0.4	蓝 BLUE	端头材质：黄铜 绝缘材质：PVC加铜套 导线截面：1.5-2.5mm² 最大电流：IMAX=15A 最大耐温：75℃ A.W.G.:(16-14)
PBDVD5.5-250	0.8×6.35	7.5	6.3	24.0	13.0	3.4	6.2	0.4	黄 YELLOW	端头材质：黄铜 绝缘材质：PVC加铜套 导线截面：4-6mm² 最大电流：IMAX=24A 最大耐温：75℃ A.W.G.:(12-10)

CE RoHS SGS

FULLY INSULATED FEMALE QUICK DISCONNECTS

双压接式母预绝缘接头



- Material
- Insulation: Vinyl
- Terminal Body: Brass
- Plating: Tin

型号 ITEM NO.	插线规格 Name Tab	尺 寸 DIMENSIONS					颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
		W	L	d1	D	T		
FDFVD1.25-110(5)	0.5×2.8	3.8	19.0	1.7	3.8	0.3	红 RED	端头材质：黄铜 绝缘材质：PVC加铜套 导线截面：0.5-1.5mm² 最大电流：IMAX=10A 最大耐温：75℃ A.W.G.:(22-16)
FDFVD1.25-110(8)	0.8×2.8							
FDFVD1.25-187(5)	0.5×4.75	5.6	20.0			0.35		
FDFVD1.25-187(8)	0.8×4.75							
FDFVD1.25-250	0.8×6.35	7.4	21.5			0.4		
FDFVD2-110(5)	0.5×2.8	3.8	19.0	2.3	4.7	0.3	蓝 BLUE	端头材质：黄铜 绝缘材质：PVC加铜套 导线截面：1.5-2.5mm² 最大电流：IMAX=15A 最大耐温：75℃ A.W.G.:(16-14)
FDFVD2-110(8)	0.8×2.8	3.8						
FDFVD2-187(5)	0.5×4.75	5.6	20.0			0.35		
FDFVD2-187(8)	0.8×4.75							
FDFVD2-250	0.8×6.35	7.4	21.5			0.4		
FDFVD5.5-250	0.8×6.35	7.4	25.0	3.4	6.2	0.4	黄 YELLOW	端头材质：黄铜 绝缘材质：PVC加铜套 导线截面：4-6mm² 最大电流：IMAX=24A 最大耐温：75℃ A.W.G.:(12-10)

BULLET-MALE QUICK DISCONNECTS

双压接式子弹形公全绝缘接头



- Material
- Insulation: Vinyl
- Terminal Body: Brass
- Plating: Tin

型号 ITEM NO.	尺 寸 DIMENSIONS							颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
	W	F	L	H	d1	D	T		
MPVD1.25-156	4.0	9.0	21.0	10.0	1.7	3.8	0.4	红 RED	端头材质：黄铜 绝缘材质：PVC加铜套 导线截面：0.5-1.5mm² 最大电流：IMAX=10A 最大耐温：75℃ A.W.G.:(22-16)
MPVD2-156	4.0	9.0	21.0	10.0	2.3	4.7	0.4	蓝 BLUE	端头材质：黄铜 绝缘材质：PVC加铜套 导线截面：1.5-2.5mm² 最大电流：IMAX=15A 最大耐温：75℃ A.W.G.:(16-14)
MPVD2-195	5.0	9.0	24.0						
MPVD5.5-195	5.0	9.0	24.0	10.0	3.4	6.2	0.4	黄 YELLOW	端头材质：黄铜 绝缘材质：PVC加铜套 导线截面：4-6mm² 最大电流：IMAX=24A 最大耐温：75℃ A.W.G.:(12-10)

BULLET-FEMALE QUICK DISCONNECTS

双压接式子弹形母全绝缘接头



- Material
- Insulation: Vinyl
- Terminal Body: Brass
- Plating: Tin

型号 ITEM NO.	尺 寸 DIMENSIONS						颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
	W	L	H	d1	D	T		
FRVD1.25-156	3.9	13.0	23.3	1.7	3.8	0.4	红 RED	端头材质：黄铜 绝缘材质：PVC加铜套 导线截面：0.5-1.5mm² 最大电流：IMAX=10A 最大耐温：75℃ A.W.G.:(22-16)
FRVD2-156	3.9	14.0	23.3	2.3	4.7	0.4	蓝 BLUE	端头材质：黄铜 绝缘材质：PVC加铜套 导线截面：1.5-2.5mm² 最大电流：IMAX=15A 最大耐温：75℃ A.W.G.:(16-14)
FRVD2-195	3.9	14.0	23.3	2.3	4.7	0.4		
FRVD5.5-156	3.9	14.0	25.0	3.4	6.2	0.45	黄 YELLOW	端头材质：黄铜 绝缘材质：PVC加铜套 导线截面：4-6mm² 最大电流：IMAX=24A 最大耐温：75℃ A.W.G.:(12-10)
FRVD5.5-156	4.9	14.0	25.0	3.4	6.2	0.45		

CE RoHS SGS

FEMALE QUICK DISCONNECTS

母预绝缘接头

- Material
- Insulation: Nylon
- Terminal Body: Brass
- Plating: Tin



型号 ITEM NO.	插线规格 Name Tab	尺寸 DIMENSIONS W	L	H	d1	D	T	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
FDNY1.25-110(5)	0.5×2.8	3.8	19.0	10.0	1.7	3.8	0.3	红 RED	端头材质：黄铜 绝缘材质：PVC 导线截面：0.5-1.5mm² 最大电流：IMAX=10A 最大耐温：75℃ Wire range：0.5-1.5mm² A.W.G.:(22-16) Max.current=10A
FDNY1.25-110(8)	0.8×2.8	3.8							
FDNY1.25-187(5)	0.5×4.75	5.8	19.0				0.35		
FDNY1.25-187(8)	0.8×4.75	5.8							
FDNY1.25-205(5)	0.5×5.2	6.5	19.0						
FDNY1.25-250	0.8×6.35	7.4	21.0				0.4		
FDNY1.25-312	0.8×8.0	9.1	24.0						
FDNY2-110(5)	0.5×2.8	3.8	19.0	10.0	1.7	4.7	0.3	蓝 BLUE	端头材质：黄铜 绝缘材质：PVC 导线截面：1.5-2.5mm² 最大电流：IMAX=15A 最大耐温：75℃ Wire range：1.5-2.5mm² A.W.G.:(16-14) Max.current=15A
FDNY2-110(8)	0.8×2.8	3.8							
FDNY2-187(5)	0.5×4.75	5.8	19.0				0.35		
FDNY2-187(8)	0.8×4.75	5.8							
FDNY2-205(5)	0.5×5.2	6.5	19.0						
FDNY2-250	0.8×6.35	7.5	21.0				0.4		
FDNY3-312	0.8×8.0	9.1	24.0						
FDNY5.5-250	0.8×6.35	7.4	24.0	13.0	3.4	6.2	0.4	黄 YELLOW	端头材质：黄铜 绝缘材质：PVC 导线截面：4-6mm² 最大电流：IMAX=24A 最大耐温：75℃ A.W.G.:(12-10) Max.current=24A
FDNY5.5-312	0.8×8.0	9.1	26.5						
FDNY5.5-375	1.2×9.4	10.9	28.6				0.5		

MALE QUICK DISCONNECTS

公预绝缘接头



- Material
- Insulation: Nylon
- Terminal Body: Brass
- Plating: Tin

型号 ITEM NO.	插线规格 Name Tab	尺 寸 DIMENSIONS						颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
		W	L	H	d1	D	T		
MDNY1.25-110(5)	0.5×2.8	2.8	20.0	11.0	1.7	3.8	0.5	红 RED	端头材质：黄铜 绝缘材质：PA66 导线截面：0.5-1.5mm^2 最大电流：IMAX=10A 最大耐温：105℃ A.W.G.:(22-16)
MDNY1.25-110(8)	0.8×2.8						0.4		
MDNY1.25-187(5)	0.5×4.75	4.75	20.0				0.5		
MDNY1.25-187(8)	0.8×4.75						0.4		
MDNY1.25-250	0.8×6.35	6.35	22.0						
MDNY2-187(5)	0.5×4.75	4.75	20.0	11.0	2.3	4.3	0.5	蓝 BLUE	端头材质：黄铜 绝缘材质：PA66 导线截面：1.5-2.5mm^2 最大电流：IMAX=15A 最大耐温：105℃ A.W.G.:(16-14)
MDNY2-187(8)	0.8×4.75						0.4		
MDNY2-250	0.8×6.35	6.35	22.0						
MDNY5.5-250	0.8×6.35	6.35	25.0	13.0	3.4	6.2	0.4	黄 YELLOW	端头材质：黄铜 绝缘材质：PA66 导线截面：4-6mm^2 最大电流：IMAX=24A 最大耐温：105℃ A.W.G.:(12-10)

BULLET-FEMALE QUICK DISCONNECTS

子弹形公全绝缘接头

- Material
- Insulation: Nylon
- Terminal Body: Brass
- Plating: Tin



型号 ITEM NO.	尺寸 DIMENSIONS								颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
	W	W1	F	L	H	d1	D	T		
MPFNY 1.25-156	4.0	7.4	9.0	27.0	10.0	1.7	4.0	0.4	红 RED	端头材质：黄铜 绝缘材质：PA66加铜套 导线截面：0.5-1.5mm² 最大电流：IMAX=10A 最大耐温：105℃ A.W.G.:(22-16)
MPFNY 2-156	4.0	8.6	9.0	27.0	10.0	2.3	5.0	0.4	蓝 BLUE	端头材质：黄铜 绝缘材质：PA66加铜套 导线截面：1.5-2.5mm² 最大电流：IMAX=15A 最大耐温：105℃ A.W.G.:(16-14)

BULLET-MALE QUICK DISCONNECTS

子弹形母全绝缘接头

- Material
- Insulation: Nylon
- Terminal Body: Brass
- Plating: Tin



型号 ITEM NO.	尺寸 DIMENSIONS								颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
	W	W1	F	L	H	d1	D	T		
MPFNY 1.25-156	3.9	6.9	9.0	25.2	10.0	1.7	4.0	0.4	红 RED	端头材质：黄铜 绝缘材质：PA66加铜套 导线截面：0.5-1.5mm² 最大电流：IMAX=10A 最大耐温：105℃ A.W.G.:(22-16)
MPFNY 2-156	3.9	7.9	9.0	25.2	10.0	2.3	5.0	0.4	蓝 BLUE	端头材质：黄铜 绝缘材质：PA66加铜套 导线截面：1.5-2.5mm² 最大电流：IMAX=15A 最大耐温：105℃ A.W.G.:(16-14)

FULLY INSULATED-MALE QUICK DISCONNECTS

公全绝缘接头

- Material
- Insulation: Nylon
- Terminal Body: Brass
- Plating: Tin



型号 ITEM NO.	插线规格 Name Tab	尺 寸 DIMENSIONS						颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
		W	L	H	d1	D	T		
MDFN 1.25-250	0.8×6.35	6.35	24.0	11.0	1.7	4.0	0.8	红 RED	端头材质：黄铜 绝缘材质：PA66 导线截面：0.5-1.5mm² 最大电流：IMAX=10A 最大耐温：105℃ A.W.G.:(22-16)
MDFN 2-250	0.8×6.35	6.35	24.0	11.0	2.3	4.5	0.8	蓝 BLUE	端头材质：黄铜 绝缘材质：PA66 导线截面：1.5-2.5mm² 最大电流：IMAX=15A 最大耐温：105℃ A.W.G.:(16-14)
MDFN 5.5-250	0.8×6.35	6.35	25.0	13.0	3.4	6.3	0.4	黄 YELLOW	端头材质：黄铜 绝缘材质：PA66 导线截面：4-6mm² 最大电流：IMAX=24A 最大耐温：105℃ A.W.G.:(12-10)

FULLY INSULATED-FEMALE QUICK DISCONNECTS

母全绝缘接头

- Material
- Insulation: Nylon
- Terminal Body: Brass
- Plating: Tin



型号 ITEM NO.	插线规格 Name Tab	尺 寸 DIMENSIONS						颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
		W	L	H	d1	D	T		
FDFN 1.25-110(5)	0.5×2.8	3.8	19.5	11.0	1.7	4.0	0.3	红 RED	端头材质：黄铜 绝缘材质：PA66 导线截面：0.5-1.5mm² 最大电流：IMAX=10A 最大耐温：105℃ A.W.G.:(22-16)
FDFN 1.25-110(8)	0.8×2.8								
FDFN 1.25-187(5)	0.5×4.75	5.8	20.2	11.0	1.7	4.0	0.35		
FDFN 1.25-187(8)	0.8×4.75								
FDFN 1.25-250	0.8×6.35	7.5	22.0	11.0	1.7	4.0	0.4		
FDFN 2-187(5)	0.5×4.75	5.8	20.2	11.0	2.3	4.5	0.35	蓝 BLUE	端头材质：黄铜 绝缘材质：PA66 导线截面：1.5-2.5mm² 最大电流：IMAX=15A 最大耐温：105℃ A.W.G.:(16-14)
FDFN 2-187(8)	0.8×4.75								
FDFN 2-250	0.8×6.35	7.5	22.0	11.0	2.3	4.5	0.4		
FDFN 5.5-250	0.8×6.35	7.5	24.0	13.0	3.4	6.3	0.4	黄 YELLOW	端头材质：黄铜 绝缘材质：PA66 导线截面：4-6mm² 最大电流：IMAX=24A 最大耐温：105℃ A.W.G.:(12-10)

FULLY INSULATED-MALE QUICK DISCONNECTS

公全绝缘接头

- Material
- Insulation: Nylon
- Terminal Body: Brass
- Plating: Tin



型号 ITEM NO.	插线规格 Name Tab	尺寸 DIMENSIONS W	L	H	d1	D	T	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
MDFNY 1.25-250	0.8×6.35	6.35	24.5	11.0	1.7	4.0	0.8	红 RED	端头材质：黄铜 绝缘材质：PA66 导线截面：0.5-1.5mm^2 最大电流：IMAX=10A 最大耐温：105℃ A.W.G.:(22-16)
MDFNY 2-250	0.8×6.35	6.35	24.5	11.0	2.3	4.5	0.8	蓝 BLUE	端头材质：黄铜 绝缘材质：PA66 导线截面：1.5-2.5mm^2 最大电流：IMAX=15A 最大耐温：105℃ A.W.G.:(16-14)

FULLY INSULATED-FEMALE QUICK DISCONNECTS

母全绝缘接头

- Material
- Insulation: Nylon
- Terminal Body: Brass
- Plating: Tin



型号 ITEM NO.	插线规格 Name Tab	尺寸 DIMENSIONS W	L	H	d1	D	T	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
FDFNY 1.25-250	0.8×6.35	7.5	22.0	11.0	1.7	4.0	0.4	红 RED	端头材质：黄铜 绝缘材质：PA66 导线截面：0.5-1.5mm^2 最大电流：IMAX=10A 最大耐温：105℃ A.W.G.:(22-16)
FDFNY 2-250	0.8×6.35	7.5	22.0	11.0	2.3	4.5	0.4	蓝 BLUE	端头材质：黄铜 绝缘材质：PA66 导线截面：1.5-2.5mm^2 最大电流：IMAX=15A 最大耐温：105℃ A.W.G.:(16-14)

CE RoHS SGS

FLAGE FEMALE QUICK DISCONNECTS

旗形母全绝缘接头

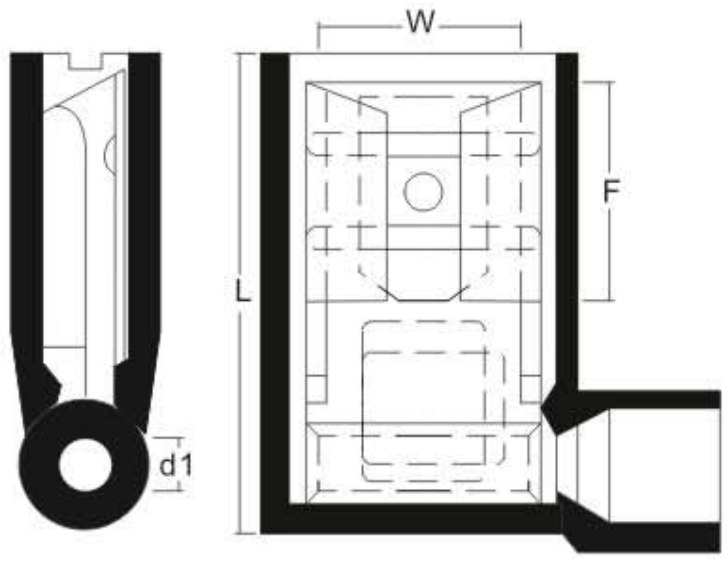

- Material
- Insulation: Nylon
- Terminal Body: Brass
- Plating: Tin

型号 ITEM NO.	插线规格 Name Tab	尺 寸 DIMENSIONS					颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
		W	L	d1	F	T		
FLDNY1.25-187(5)A	0.5×4.75	5.8	7.0	15.0	1.6	0.35	红 RED	端头材质：黄铜 绝缘材质：PA66 导线截面：0.5-1.5mm² 最大电流：IMAX=10A 最大耐温：105℃ A.W.G.:(22-18)
FLDNY1.25-187(8)A	0.8×4.75							
FLDNY1.25-250	0.8×6.35	7.5	8.4	16.0	1.7	0.5		端头材质：黄铜 绝缘材质：PA66 导线截面：1.5-2.5mm² 最大电流：IMAX=15A 最大耐温：105℃ A.W.G.:(22-16)
FLDNY2-187(5)A	0.5×4.75	5.8	7.0	15.2	2.1	0.35	蓝 BLUE	端头材质：黄铜 绝缘材质：PA66 导线截面：1.5-2.5mm² 最大电流：IMAX=15A 最大耐温：105℃ A.W.G.:(16-14)
FLDNY2-187(8)A	0.8×4.75							
FLDNY2-250	0.8×6.35	7.5	8.4	16.0	2.3	0.5		

FLAGE FEMALE QUICK DISCONNECTS

旗形母全绝缘接头 2

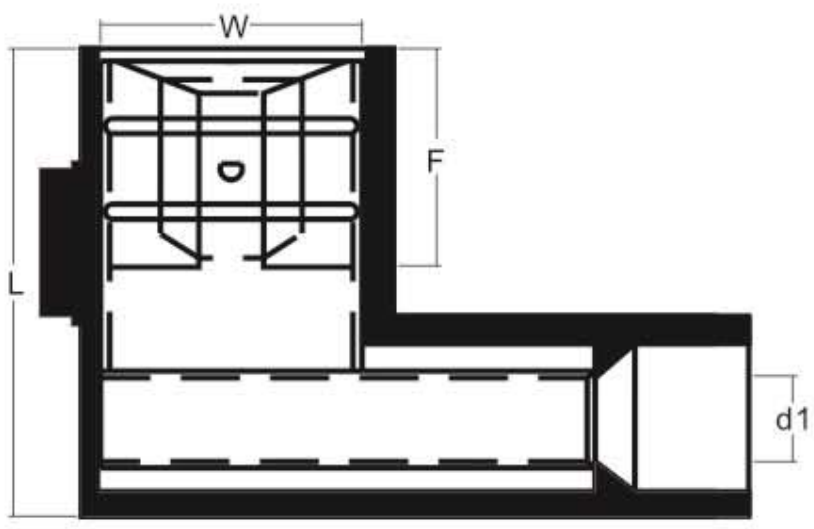

- Material
- Insulation: Nylon
- Terminal Body: Brass
- Plating: Tin

型号 ITEM NO.	插线规格 Name Tab	尺 寸 DIMENSIONS					颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
		W	L	d1	F	T		
FLDNYD5.5-250	0.8×6.35	7.5	7.3	18.0	3.4	0.4	黄 YELLOW	端头材质：黄铜 绝缘材质：PA66 导线截面：0.5-1.5mm² 最大电流：IMAX=10A 最大耐温：105℃ A.W.G.:(22-18)

FEMALE QUICK DISCONNECTS
双压接式母预绝缘接头



- Material
- Insulation: Nylon
- Terminal Body: Brass
- Plating: Tin

型号 ITEM NO.	插线规格 Name Tab	尺 寸 DIMENSIONS						颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
		W	L	H	d1	D	T		
FDNYD 1.25-110(5)	0.5×2.8	3.8	20.0	11.0	1.7	4.0	0.3	红 RED	端头材质：黄铜 绝缘材质：PVC 导线截面：0.5-1.5mm² 最大电流：IMAX=10A 最大耐温：105℃ Wire range：0.5-1.5mm² A.W.G.:(22-16) Max.current=10A
FDNYD 1.25-110(8)	0.8×2.8								
FDNYD 1.25-187(5)	0.5×4.75	5.8	20.0				0.35		
FDNYD 1.25-187(8)	0.8×4.75								
FDNYD 1.25-205(5)	0.5×5.2	6.5	20.0						
FDNYD 1.25-250	0.8×6.35	7.5	22.0				0.4		
FDNYD 1.25-312	0.8×8.0	9.1	25.0						
FDNYD 2-110(5)	0.5×2.8	3.8	20.0	11.0	2.3	4.8	0.3	蓝 BLUE	端头材质：黄铜 绝缘材质：PVC 导线截面：1.5-2.5mm² 最大电流：IMAX=15A 最大耐温：105℃ Wire range：1.5-2.5mm² A.W.G.:(16-14) Max.current=15A
FDNYD 2-110(8)	0.8×2.8								
FDNYD 2-187(5)	0.5×4.75	5.8	20.0				0.35		
FDNYD 2-187(8)	0.8×4.75								
FDNYD 2-205(5)	0.5×5.2	6.5	20.0						
FDNYD 2-250	0.8×6.35	7.5	22.0				0.4		
FDNYD 2-312	0.8×8.0	9.1	25.0						
FDNYD 5.5-250	0.8×6.35	7.5	24.0	13.0	3.4	6.5	0.4	黄 YELLOW	端头材质：黄铜 绝缘材质：PA66 导线截面：4-6mm² 最大电流：IMAX=24A 最大耐温：105℃ A.W.G.:(12-10) Max.current=24A
FDNYD 5.5-312	0.8×8.0	9.1	26.5						
FDNYD 5.5-375	1.2×9.4	10.9	28.6				0.5		

CE RoHS SGS

PIGGY BACK QUICK DISCONNECTS

双压接式尼龙肩背形公母预绝缘接头



- **Material**
- **Insulation: Nylon**
- **Terminal Body: Brass**
- **Plating: Tin**

型号 ITEM NO.	插线规格 Name Tab	尺 寸 DIMENSIONS							颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
		W	W1	L	H	d1	D	T		
PBDNYD1.25-250	0.8×6.35	7.5	6.3	22.5	11.0	1.7	4.0	0.4	红 RED	端头材质：黄铜 绝缘材质：PA66 导线截面：0.5-1.5mm² 最大电流：IMAX=10A 最大耐温：105℃ A.W.G.:(22-16)
PBDNYD2-250	0.8×6.35	7.5	6.3	22.5	11.0	2.3	4.8	0.4	蓝 BLUE	端头材质：黄铜 绝缘材质：PA66 导线截面：1.5-2.5mm² 最大电流：IMAX=15A 最大耐温：105℃ A.W.G.:(16-14)
PBDNYD5.5-250	0.8×6.35	7.5	6.3	24.0	13.0	3.4	6.5	0.4	黄 YELLOW	端头材质：黄铜 绝缘材质：PA66 导线截面：4-6mm² 最大电流：IMAX=24A 最大耐温：105℃ A.W.G.:(12-10)

CE RoHS SGS

FULLY INSULATED-FEMALE QUICK DISCONNECTS

双压接式母全绝缘接头



- **Material**
- **Insulation: Nylon**
- **Terminal Body: Brass**
- **Plating: Tin**

型号 ITEM NO.	插线规格 Name Tab	尺寸 DIMENSIONS W	L	H	d1	D	T	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
FDFNYD1.25-110(5)	0.5×2.8	3.8	19.5	11.0	1.7	4.0	0.3	红 RED	端头材质：黄铜 绝缘材质：PA66加铜套 导线截面：0.5-1.5mm² 最大电流：IMAX=10A 最大耐温：105℃ A.W.G.:(22-16)
FDFNYD1.25-110(8)	0.8×2.8								
FDFNYD1.25-187(5)	0.5×4.75	5.8	20.2	11.0	1.7	4.0	0.35		
FDFNYD1.25-187(8)	0.8×4.75								
FDFNYD1.25-250	0.8×6.35	7.5	22.0	11.0	1.7	4.0	0.4		
FDFNYD2-187(5)	0.5×4.75	5.8	20.2	11.0	2.3	4.8	0.35	蓝 BLUE	端头材质：黄铜 绝缘材质：PA66加铜套 导线截面：1.5-2.5mm² 最大电流：IMAX=15A 最大耐温：105℃ A.W.G.:(16-14)
FDFNYD2-187(8)	0.8×4.75								
FDFNYD2-250	0.8×6.35	7.5	22.0	11.0	2.3	4.8	0.4		
FDFNYD5.5-250	0.8×6.35	7.5	24.0	13.0	3.4	6.5	0.4	黄 YELLOW	端头材质：黄铜 绝缘材质：PA66加铜套 导线截面：4-6mm² 最大电流：IMAX=24A 最大耐温：105℃ A.W.G.:(12-10)

FULLY INSULATED-MALE QUICK DISCONNECTS

双压接式公全绝缘端头



- **Material**
- **Insulation: Nylon**
- **Terminal Body: Brass**
- **Plating: Tin**

型号 ITEM NO.	插线规格 Name Tab	尺寸 DIMENSIONS W	L	H	d1	D	T	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
MDFNYD1.25-250	0.8×6.35	6.35	24.0	11.0	1.7	4.0	0.8	红 RED	端头材质：黄铜 绝缘材质：PA66 导线截面：0.5-1.5mm² 最大电流：IMAX=10A 最大耐温：105℃ A.W.G.:(22-16)
MDFNYD2-250	0.8×6.35	6.35	24.0	11.0	2.3	4.5	0.8	蓝 BLUE	端头材质：黄铜 绝缘材质：PA66 导线截面：1.5-2.5mm² 最大电流：IMAX=15A 最大耐温：105℃ A.W.G.:(16-14)
MDFNYD5.5-250	0.8×6.35	6.35	25.0	13.0	3.4	6.5	0.4	黄 YELLOW	端头材质：黄铜 绝缘材质：PA66 导线截面：4-6mm² 最大电流：IMAX=24A 最大耐温：105℃ A.W.G.:(12-10)

BULLET-MALE QUICK DISCONNECTS

双压接式公预全绝缘端头



- Material
- Insulation: Nylon
- Terminal Body: Brass
- Plating: Tin

型号 ITEM NO.	尺寸 DIMENSIONS								颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
	W	W1	L	F	H	d1	D	T		
MPFNYD 1.25-156	4.0	7.4	27.0	9.0	10.0	1.8	4.0	0.4	红 RED	端头材质：黄铜 绝缘材质：PA66 导线截面：0.5-1.5mm² 最大电流：IMAX=10A 最大耐温：105℃ A.W.G.:(22-16)
MFRFNYD 2-156	4.0	8.6	27.0	9.0	10.0	2.3	4.8	0.4	蓝 BLUE	端头材质：黄铜 绝缘材质：PA66 导线截面：1.5-2.5mm² 最大电流：IMAX=15A 最大耐温：105℃ A.W.G.:(16-14)

BULLET-FEMALE QUICK DISCONNECTS

双压接式母预全绝缘端头



- Material
- Insulation: Nylon
- Terminal Body: Brass
- Plating: Tin

型号 ITEM NO.	尺寸 DIMENSIONS								颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
	W	W1	L	F	H	d1	D	T		
FRFNYD 1.25-156	3.9	6.9	25.2	9.0	11.0	1.8	4.0	0.4	红 RED	端头材质：黄铜 绝缘材质：PA66加铜套 导线截面：0.5-1.5mm² 最大电流：IMAX=10A 最大耐温：105℃ A.W.G.:(22-16)
FRFNYD 2-156	3.9	7.9	25.2	9.0	11.0	2.3	4.8	0.4	蓝 BLUE	端头材质：黄铜 绝缘材质：PA66加铜套 导线截面：1.5-2.5mm² 最大电流：IMAX=15A 最大耐温：105℃ A.W.G.:(16-14)

BULLET-MALE QUICK DISCONNEXTS

双压接式公全绝缘接头



- Material
- Insulation: Nylon
- Terminal Body: Brass
- Plating: Tin

型号 ITEM NO.	尺 寸 DIMENSIONS							颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
	W	L	F	H	d1	D	T		
MPFNYD0.5-078	2.0	27.0	12.0	11.0	1.6	3.5	0.3	白色 White	端头材质：黄铜 绝缘材质：PA66加铜套 导线截面：0.5-0.75mm² 最大电流：IMAX=10A 最大耐温：105℃

BULLET-FEMALE QUICK DISCONNEXTS

双压接式母全绝缘接头



- Material
- Insulation: Nylon
- Terminal Body: Brass
- Plating: Tin

型号 ITEM NO.	尺 寸 DIMENSIONS							颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
	W	L	F	H	d1	D	T		
FRFNYD0.5-078	2.05	24.8	10.0	11.0	1.6	3.5	0.3	白色 White	端头材质：黄铜 绝缘材质：PA66加铜套 导线截面：0.5-0.75mm² 最大电流：IMAX=10A 最大耐温：105℃

BUTT SPLICE CONNECTORS SEAM TYPE

长形全绝缘中间接头(LT-JTK)





- **Material**
- **Insulation: Vinyl**
- **Terminal Body: Copper**
- **Plating: Tin**

型号 ITEM NO.	导线面积 A.W.G	导线面积 mm²	最大电流 Imax	尺寸 DIMENSIONS L	L1	D	d1	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
BV 1.25	22-16	0.5-1.5	19A	24.6	15.0	4.2	2.15	红 RED	端头材质：紫铜管 绝缘材质：PVC 最大耐温：75℃
BV 2	16-14	1.5-2.5	27A	24.6	15.0	4.7	2.75	蓝 BLUE	
BV 5.5	10-12	4-6	48A	26.0	15.0	6.3	4.25	黄 YELLOW	
BV 8	8(8)	6-10	62A	35.0	21.0	8.5	5.0	红 RED	
BV 14	14(6)	10-16	88A	45.0	26.0	10.5	6.6	蓝 BLUE	
BV 22	22(4)	16-25	115A	52.0	29.0	12.5	8.0	黄 YELLOW	
BV 38	38(2)	25-35	160A	55.0	32.0	15.5	10.0	红 RED	

BUTT SPLICE CONNECTORS

长形全绝缘中间接头



- **Material**
- **Insulation: Nylon**
- **Terminal Body: Copper**
- **Plating: Tin**

型号 ITEM NO.	导线面积 A.W.G	导线面积 mm²	最大电流 Imax	尺寸 DIMENSIONS L	L1	D	d1	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
BNYF 1.25	22-16	0.5-1.5	19A	25.2	4.0	2.15	15.0	红 RED	端头材质：紫铜管 绝缘材质：PA66 最大耐温：105℃ 电压：600W
BNYF 2	16-14	1.5-2.5	27A	25.2	4.5	2.75	15.0	蓝 BLUE	
BNYF 5.5	12-10	4-6	48A	28.0	6.3	4.25	15.0	黄 YELLOW	

QUICK SPLICE CONNECTORS
快速链接器

- **Material**
- **Insulation: P.P.**
- **Terminal Body: Brass**
- **Plating: Tin**





型号 ITEM NO.	导线面积 USING LINE DIA	尺寸 DIMENSIONS		颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
		W	L		
KW4	0.5-1.5 22-16	20.0	27.0	红 RED	材质：PP 导线截面：0.5-1.5mm^2
KW5	1.5-2.5 16-14	20.0	27.0	蓝 BLUE	材质：PP 导线截面：1.5-2.5mm^2
KW6	2.5-6 4-6	20.5	34.5	黄 YELLOW	材质：PP 导线截面：4-6mm^2

WIRE NUT CONNECTORS
螺旋式压线帽

- **Material**
- **Plating: Tin**



型号 ITEM NO.	尺寸 DIMENSIONS			颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
	A	B	C		
SP1	15.0	8.5	6.7	灰 GREY	最少0.75×1+0.5×1 最多1.5×2 min 0.75×1+0.5×1 max 1.5×2
SP2	17.5	10.1	7.4	蓝 BLUE	最少0.75×3 最多1.5×3 min 0.75×3 max 1.5×3
SP3	22.1	12.6	9.9	橙 ORANGE	最少0.75×3 最多1.5×3+1×1 min 0.75×3 max 1.5×3+1×1
SP4	24.5	13.7	11.0	黄 YELLOW	最少0.25×1+0.75×1 最多2.5×4+0.75×1 min 0.25×1+0.75×1 max 2.5×4+0.75×1
SP6	26.5	16.0	12.7	红 RED	最少0.25×2 最多6×2+4×2 min 0.25×2 max 6×2+4×2
SP8	32.2	18.3	12.8	灰 GREY	最少4×3 最多6×4 min 4×3 max 6×4

CLOSED END CONNECTORS
尼龙压线帽



- Material
- Insulation: Vinyl
- Terminal Body: Copper
- Plating: Tin

型号 ITEM NO.	STUD SIZE 螺栓口直径 美制螺栓号	尺 寸 DIMENSIONS					颜色 COLOR
	A.W.G mm^2	W	L	D	T	C	
HCE1.25	1.5(22-16)	5.0	21.0	8.0	0.5	2.3	白 WHITE
HCE2	2.5(16-14)	5.5	21.0	8.0	0.45	3.1	
HCE5.5	4(12-10)	7.5	25.5	10.0	0.7	4.0	
HCE8	10(8)	9.4	29.8	12.0	1.25	4.4	

TERMINAL SLEEVE FOR TERMINALS & TUBULARLUGS
PVC绝缘软套管



- Material: Vinyl

型号 ITEM NO.	尺 寸 DIMENSIONS						
	D1	D2	D3	L	F	B	T
HV 1.25	2.8	3.3	3.1	13.0	6.0	7.0	0.6
HV 2	3.3	4.5	3.7	14.0	7.0	7.0	0.7
HV 3.5	4.2	5.7	4.1	17.0	9.0	8.0	0.8
HV 5.5	4.8	5.7	5.2	17.0	9.0	8.0	0.8
HV 8	6.2	7.2	6.2	19.0	10.0	9.0	1.0
HV 14	7.5	10.0	8.0	25.0	14.0	11.0	1.1
HV 22	10.5	12.0	9.5	30.0	15.0	15.0	1.2
HV 38	12.5	14.0	11.8	34.0	17.5	16.5	1.5
HV 60	15.0	16.8	13.5	39.0	20.0	19.0	1.5
HV 70	16.0	17.5	14.5	43.0	22.0	20.0	1.5
HV 80	17.0	19.0	16.0	47.0	25.0	22.0	1.5
HV 100	19.0	22.0	18.0	54.0	30.0	24.0	1.6
HV 125	21.0	24.0	20.0	57.0	32.0	25.0	1.7
HV 150	23.0	24.5	22.0	65.0	35.0	30.0	1.8
HV 200	27.0	32.0	24.0	65.0	35.0	30.0	2.0
HV 240	29.0	38.0	26.5	77.0	35.0	39.0	2.0
HV 325	29.0	38.0	29.0	77.0	37.0	40.0	2.5
HV 400	42.0	45.0	36.0	85.0	46.0	41.0	2.5
HV 500	46.0	48.0	40.0	88.0	46.0	42.0	2.5
HV 630	52.0	50.0	44.0	92.0	50.0	47.0	2.5

CE RoHS SGS

HIGH STRENGTH HEAT SHRINKABLE CRIMP SPLICES

HSC热缩中接端子



型号 ITEM NO.	Wire Range 导线范围		Copper Tube 铜管(mm)			Width 宽度 (mm)			Insulato r材质	Color 颜色	Package 包装	Approv al 符合
	A.W.G	mm²	Size	d2	D	OD	A	L1			Pcs/Bag	
HSC-1	22-16	0.5-1.5	3.3	1.7	15.0	5.8	4.7	36	PE	红 RED	1000	RoHS
HSC-2	16-14	1.5-2.5	4.0	2.4	15.0	6.9	5.7	36	PE	蓝 BLUE	1000	RoHS
HSC-3	12-10	4.0-6.0	5.6	3.6	15.0	8.0	6.7	42	PE	黄 YELLOW	800	RoHS

HEAT SHRINKABLE TERMINALS

HSRT热收缩形端子

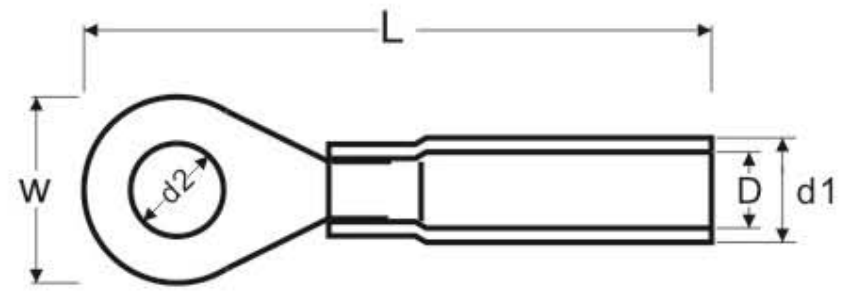

型号 ITEM NO.	Wire Range 导线范围		Copper Tube 铜管(mm)			Width 宽度 (mm)	Length 长度 (mm)	Color 颜色
	A.W.G	mm²	Size	d2	D	W	L	
221032R	22-16	0.5-1.5	#4	3.2	4.7	5.5	28.5	红 RED
221037R			#6	3.7		6.6	31.5	
221043R			#8	4.3		8.0	33.5	
221053R			#10	5.3		8.0	33.5	
221064R			#1/4	6.4		11.6	39.5	
221084R			#5/16	8.4		12.0	39.5	
221010R			#3/8	10.0		14.0	43.0	
222037R	16-14	1.5-2.5	#6	3.7	5.7	6.6	28.5	蓝 BLUE
222043R			#8	4.3		8.0	31.5	
222053R			#10	5.3		9.5	33.5	
222064R			#1/4	6.4		11.6	39.5	
222084R			#5/16	8.4		12.0	39.5	
222010R			#3/8	10.0		14.5	43.0	
222043R	12-10	4.0-6.0	#8	4.3	6.7	8.0	35.0	黄 YELLOW
222053R			#10	5.3		9.5	35.0	
222064R			#1/4	6.4		11.6	43.0	
222084R			#5/16	8.4		12.0	43.0	
222010R			#3/8	10.0		14.5	43.0	

CE RoHS SGS

HSYT SHRINKABLE TERMINALS

HSYT热收缩形端子



型号 ITEM NO.	Wire Range 导线范围		Stud Size 螺纹规格(mm)			Width 宽度（mm）	Length 长度（mm）	Color 颜色
	A.W.G	mm²	Size	d1	D	W	L	
231032Y	22-16	0.5-1.5	#4	3.2	4.7	5.7	33.0	
231037Y	22-16	0.5-1.5	#6	3.7	4.7	6.4	33.0	
231043Y	22-16	0.5-1.5	#8	4.3	4.7	6.4	33.0	红 RED
231053Y	22-16	0.5-1.5	#10	5.3	4.7	9.5	33.0	
231064Y	22-16	0.5-1.5	#1/4	6.4	4.7	11.0	35.0	
232032Y	16-14	1.5-2.5	#4	3.2	5.7	5.7	33.0	
232037Y	16-14	1.5-2.5	#6	3.7	5.7	6.4	33.0	
232043Y	16-14	1.5-2.5	#8	4.3	5.7	6.4	33.0	蓝 BLUE
232053Y	16-14	1.5-2.5	#10	5.3	5.7	9.5	33.0	
232064Y	16-14	1.5-2.5	#1/4	6.4	5.7	11.0	35.0	
233037Y	12-10	4-6	#6	3.7	6.7	6.4	35.0	
233043Y	12-10	4-6	#8	4.3	6.7	6.4	35.0	黄 YELLOW
233053Y	12-10	4-6	#10	5.3	6.7	9.5	35.0	
233064Y	12-10	4-6	#1/4	6.4	6.7	11.0	39.0	

HSFT PRODUCT DIMENSIONS

HSFT热收缩形端子

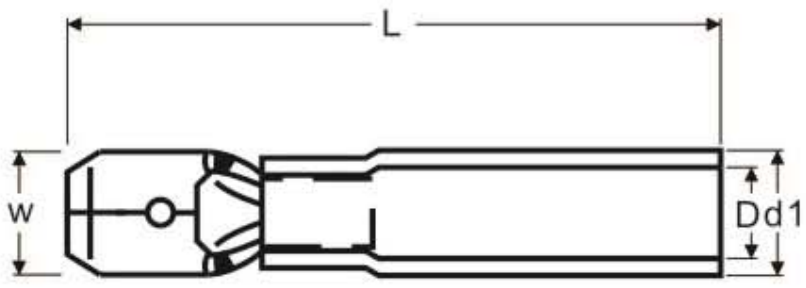

型号 ITEM NO.	Wire Range 导线范围		Copper Tube 铜管(mm)			Width 宽度 (mm)	Length 长度 (mm)	Color 颜色
	A.W.G	mm²	Size	d2	D	W	L	
2510280F	22-16	0.5-1.5	2.8*0.5	1.7	4.7	2.8	33.0	红 RED
2511280F	22-16	0.5-1.5	5.8*0.8	1.7	4.7	2.8	33.0	
2510475F	22-16	0.5-1.5	4.8*0.5	1.7	4.7	4.8	33.0	
2511475F	22-16	0.5-1.5	4.8*0.8	1.7	4.7	4.8	33.0	
2510635F	22-16	0.5-1.5	6.4*0.8	1.7	4.7	6.4	33.0	
2520475F	16-14	1.5-2.5	4.8*0.5	2.3	5.7	4.8	33.0	蓝 BLUE
2521475F	16-14	1.5-2.5	4.8*0.8	2.3	5.7	4.8	33.0	
2520635F	16-14	1.5-2.5	6.4*0.8	2.3	5.7	6.4	33.0	
2530475F	12-10	4-6	4.8*0.5	3.4	6.7	4.8	33.0	黄 YELLOW
2531475F	12-10	4-6	4.8*0.8	3.4	6.7	4.8	33.0	
2530635F	12-10	4-6	6.4*0.8	3.4	6.7	6.4	33.0	

HSMT PRODUCT DIMENSIONS

HSMT热收缩形端子



型号 ITEM NO.	Wire Range 导线范围		Copper Tube 铜管(mm)			Width 宽度 (mm)	Length 长度 (mm)	Color 颜色
	A.W.G	mm²	Size	d2	D	W	L	
241032M	22-16	0.5-1.5	2.8*0.5	1.7	4.7	3.2	33.0	红 RED
241132M	22-16	0.5-1.5	2.8*0.5	1.7	4.7	3.2	33.0	
241050M	22-16	0.5-1.5	4.8*0.5	1.7	4.7	5.0	33.0	
241150M	22-16	0.5-1.5	4.8*0.8	1.7	4.7	5.0	33.0	
241066M	22-16	0.5-1.5	6.4*0.8	1.7	4.7	6.6	33.0	
242032M	16-14	1.5-2.5	2.8*0.5	2.3	5.7	3.2	33.0	蓝 BLUE
242132M	16-14	1.5-2.5	2.8*0.8	2.3	5.7	3.2	33.0	
242050M	16-14	1.5-2.5	4.8*0.5	2.3	5.7	5.0	33.0	
242150M	16-14	1.5-2.5	4.8*0.8	2.3	5.7	5.0	33.0	
242066M	16-14	1.5-2.5	6.4*0.8	2.3	5.7	6.6	33.0	
242082M	16-14	1.5-2.5	8.2*0.8	2.3	5.7	8.2	33.0	
243050M	12-10	4-6	4.8*0.5	3.4	6.7	5.0	33.0	黄 YELLOW
243150M	12-10	4-6	4.8*0.8	3.4	6.7	5.0	33.0	
243066M	12-10	4-6	6.4*0.8	3.4	6.7	6.6	33.0	
243082M	12-10	4-6	8.2*0.8	3.4	6.7	8.2	33.0	

SOLDER SLEEVE WIRE SPLICES

SST防水焊锡环热缩中接管



型号 ITEM NO.	产品尺寸 Product Dimensions(mm)		导线尺寸 Wire Dimensions(mm)		电缆尺寸 Cable Size		Color 颜色
	A(min)	L(min)	B(min)	B and C(max)	C(min)	A.W.G mm²	
工作温度 Operting temperature:-55℃~125℃							
SST-S11	1.7	26	1.0	1.7	0.76	22-24(0.25-0.34)	白White
SST-S21	2.7	40	1.4	2.7	1.2	22-18(0.5-1.0)	红RED
SST-S32	4.5	40	2.3	4.5	2.0	16-14(1.5-2.5)	蓝BLUE
SST-S41	6	40	3.7	6.0	3.4	12-10(4.0-60)	黄YELLOW
SST-S51	11.5	40	5.8	11.5	5.5	10-6(6.0-14.0)	蓝BLUE
SST-S61	13	42	6.8	13.0	6.5	8-4(8.0-22.0)	蓝BLUE
工作温度 Operting temperature:-55℃~150℃							
SST150-11	1.9	30	0.9	1.9	0.76	26-24(0.25-0.34)	白White
SST150-21	2.8	30	1.3	2.8	1.2	22-18(0.5-1.0)	红RED
SST150-31	4.6	30	2.2	4.6	2.0	16-14(1.5-2.5)	蓝BLUE
SST150-41	7.1	30	3.2	7.1	3.4	12-10(4.0-60)	黄YELLOW

HEAT SHRINKBLE AUBE FOR TERMINALS AND CRIMP SPLICES

THS-H高强度端子绝缘保护热缩套管



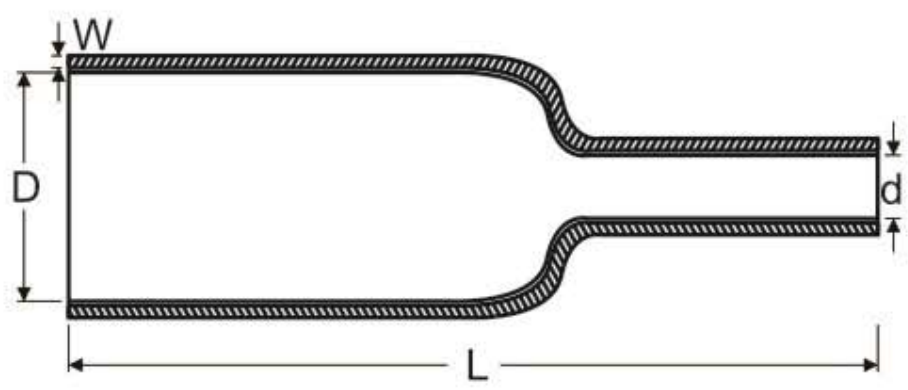

型号 ITEM NO.	As supplied 收缩前(mm)		After recovered 收缩后(mm)		Standard Package 标准包装 (m/roll)
	I.D. 内径D	W.T. 总壁厚W	I.D.(max)内径d	W.T.总壁厚W	
12314800TR	Φ4.8±0.3	0.50±0.1	Φ1.5	1.1±0.1	100
14345800TB	Φ5.8±0.3	0.6±0.1	Φ1.8	1.35±0.1	100
18466800TY	Φ5.8±0.3	0.65±0.1	Φ2.2	1.45±0.1	100

IMPORTED COPPER TERMINALS CONNECTNG TUBE

SC(JGY)SG(JGB)引进窥口三角型，
喇叭接口端子



型号 ITEM NO.	Φ	D	d	L
SC(JGY)-1.5	Φ4.2,Φ5.2	3.5	2.1	18
SC(JGY)-2.5	Φ4.2,Φ5.2,Φ6.2	4	2.6	19
SC(JGY)-4	Φ5.2,Φ6.2	4.8	3.4	21
SC(JGY)-6	Φ5.2,Φ6.2,Φ8.2	5.5	4.1	24
SC(JGY)-10	Φ6.2,Φ8.2	6.5	5.1	28
SC(JGY)-16	Φ6.2,Φ8.2,Φ10.5	8	6.4	33
SC(JGY)-25	Φ6.2,Φ8.2,Φ10.5	9	7	36
SC(JGY)-35	Φ6.2,Φ8.2,Φ10.5,Φ12.5	10.5	8.5	42
SC(JGY)-50	Φ8.2,Φ10.5,Φ12.5	12	9.8	49
SC(JGY)-70	Φ8.2,Φ10.5,Φ12.5	14.5	11.9	55
SC(JGY)-95	Φ10.5,Φ12.5	16	13	60
SC(JGY)-120	Φ12.5,Φ16.5	19	15.4	67
SC(JGY)-150	Φ12.5,Φ16.5	20.5	16.7	73
SC(JGY)-185	Φ16.5	23.5	19.3	78
SC(JGY)-240	Φ16.5	26	21.2	92
SC(JGY)-300	Φ16.5,Φ20.5	30	24	102
SC(JGY)-400	Φ16.5,Φ20.5	34	27.6	113
SC(JGY)-500	Φ16.5,Φ20.5	38	31.6	123
SC(JGY)-630	Φ20.5	45	37.6	145

IMPORTED COPPER TERMINALS CONNECTNG TUBE

AUS引进铜接线端子



型号 ITEM NO.	Φ	D	d	L
AUS-6	Φ5.2,Φ6.2,Φ8.2	5.5	4.1	37.5
AUS-10	Φ6.2,Φ8.2	6.5	5.1	37.5
AUS-16	Φ6.2,Φ8.2,Φ10.5	8	6	47
AUS-25	Φ6.2,Φ8.2,Φ10.5	10.5	8	52
AUS-35	Φ6.2,Φ8.2,Φ10.5,Φ12.5	12.5	9.5	55
AUS-50	Φ8.2,Φ10.5,Φ12.5	14.5	10.9	69
AUS-70	Φ8.2,Φ10.5,Φ12.5	16.5	12.7	72
AUS-95	Φ10.5,Φ12.5	19	14.8	80
AUS-120	Φ12.5,Φ16.5	20.5	16.1	86
AUS-150	Φ12.5,Φ16.5	23.5	18	95
AUS-185	Φ16.5	26	20.6	100
AUS-240	Φ16.5	28	22.4	112
AUS-300	Φ16.5,Φ20.5	30	23.6	119
AUS-400	Φ16.5,Φ20.5	34	26	140
AUS-500	Φ16.5,Φ20.5,Φ2.5	38	29	150
AUS-630	Φ20.5,Φ2.5	45	35	160

COPPER ALUMINIUM CONNECTING TERNALS

DTL1系列铜铝接线端子



型号 ITEM NO.	Φ	D	d	L	L1	L2
DTL-1-10	8.5	10	6	68	28	16
DTL-1-16	8.5	11	6	70	30	16
DTL-1-25	8.5	12	7	75	34	18
DTL-1-35	10.5	14	8.5	85	38	20.5
DTL-1-50	10.5	16	9.8	90	40	23
DTL-1-70	12.5	18	11.5	102	48	26
DTL-1-95	12.5	21	13.5	112	50	28
DTL-1-120	14.5	23	15	120	53	30
DTL-1-150	14.5	25	16.5	126	56	34
DTL-1-185	16.5	27	18.5	133	58	37
DTL-1-240	16.5	30	21	140	60	40
DTL-1-300	21	34	23.5	160	65	50
DTL-1-400	21	38	27	170	70	50
DTL-1-500	21	47	29	225	75	60
DTL-1-630		54	35	245	80	80
DTL-1-800		60	38	270	90	100

COPPER ALUMINIUM CONNECTING TERNALS

DTL2系列铜铝接线端子



型号 ITEM NO.	Φ	D	d	L	L1
DTL-2-16	11	16	5.5	80	38
DTL-2-25	11	16	6.5	80	38
DTL-2-35	11	16	8.2	80	38
DTL-2-50	13	20	9.7	91	43
DTL-2-70	13	20	11	91	43
DTL-2-95	13	20	12.5	91	43
DTL-2-120	13	25	14.5	115	60
DTL-2-150	13	25	16.5	115	60
DTL-2-185	13	32	17.5	125	60
DTL-2-240	13	32	19.5	125	60
DTL-2-300	13	34	23	131	61
DTL-2-400	13	34	26.2	131	61
DTL-2-400D	17	40	26.2	165	80
DTL-2-500	17	40	29	165	93
DTL-2-630	17	47	33	181	97

DT(G) SERIES COPPER CONNECTING TERMINALS

DT(G)系列铜接线端子



型号 ITEM NO.	Φ	D	d	L
DL(G)-6	Φ5.2,Φ6.2,Φ8.2	5.5	4.1	47
DL(G)-10	Φ6.2,Φ8.2	8	6.6	52
DL(G)-16	Φ6.2,Φ8.2,Φ10.5	9	7	57
DL(G)-25	Φ6.2,Φ8.2,Φ10.5	9	7	62
DL(G)-35	Φ6.2,Φ8.2,Φ10.5,Φ12.5	10.5	8.5	66
DL(G)-50	Φ8.2,Φ10.5,Φ12.5	12	9.8	72
DL(G)-70	Φ8.2,Φ10.5,Φ12.5	14.5	11.9	81
DL(G)-95	Φ10.5,Φ12.5	16	13	85
DL(G)-120	Φ12.5,Φ16.5	19	15.4	97
DL(G)-150	Φ12.5,Φ16.5	20.5	16.7	101
DL(G)-185	Φ16.5	23.5	19.3	112
DL(G)-240	Φ16.5	26	21.2	119
DL(G)-300	Φ16.5,Φ20.5	30	24	132
DL(G)-400	Φ16.5,Φ20.5	34	27.6	150
DL(G)-500	Φ16.5,Φ20.5	38	31.6	170
DL(G)-630	Φ20.5	45	37.6	170

CE RoHS SGS

BUTT SPLICE CONNECTORS

长形中间裸接头



- Material
- Terminal Body: Copper
- Plating: Tin

型号 ITEM NO.	尺寸 DIMENSIONS (mm)			
	D	d	L	T
BNT 0.5	2.1	1.3	12.0	0.4
BNT 1.25	3.4	2.2	15.0	0.6
BNT 2	4.0	2.8	15.0	0.6
BNT 3.5	5.0	3.8	15.0	0.6
BNT 5.5	5.5	4.3	15.0	0.6
BNT 8	7.0	5.0	21.0	1.0
BNT 14	9.0	6.6	26.0	1.2
BNT 22	11.0	8.0	29.0	1.5
BNT 38	13.0	10.0	32.0	1.5
BNT 60	15.3	11.4	36.0	2.0
BNT 70	17.5	13.3	37.0	2.1
BNT 80	19.5	14.5	38.0	2.5
BNT 100	22.0	16.4	38.0	2.8
BNT 150	26.5	19.5	54.0	3.5
BNT 180	28.5	21.0	57.0	3.8
BNT 200	32.5	24.0	53.0	4.2
BNT 325	37.0	28.0	72.0	4.5

PARALLEL SPLICE CONNECTORS

短形中间裸接头

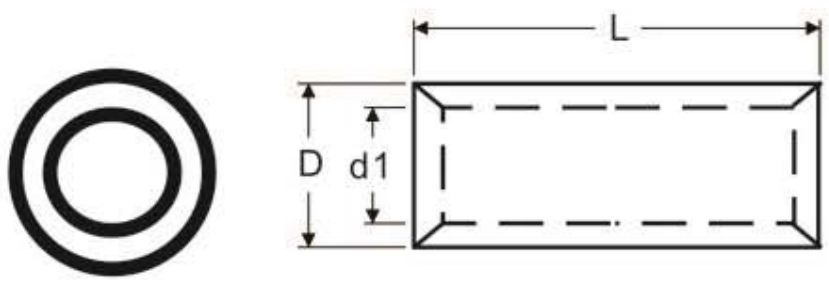

- Material
- Terminal Body: Copper
- Plating: Tin

型号 ITEM NO.	尺寸 DIMENSIONS (mm)			
	D	d	L	T
PNT 0.5	5.0	2.1	1.3	0.4
PNT 1	8.0	3.35	2.15	0.6
PNT 2	8.0	3.95	2.75	0.6
PNT 5	8.5	5.45	4.25	0.6
PNT 8	9.5	7.0	5.0	1.0
PNT 14	11.0	9.0	6.6	1.2
PNT 22	13.5	11.0	8.0	1.5
PNT 38	16.5	13.0	10.0	1.5
PNT 60	19.0	15.3	11.4	1.95
PNT 70	19.0	17.5	13.3	2.1
PNT 80	19.5	19.5	14.5	2.5
PNT 100	20.0	22.0	16.4	2.8
PNT 150	27.0	26.5	19.5	3.5
PNT 180	28.5	28.5	21.0	3.75
PNT 200	32.0	32.5	24.0	4.2
PNT 325	37.0	37.0	28.0	4.5