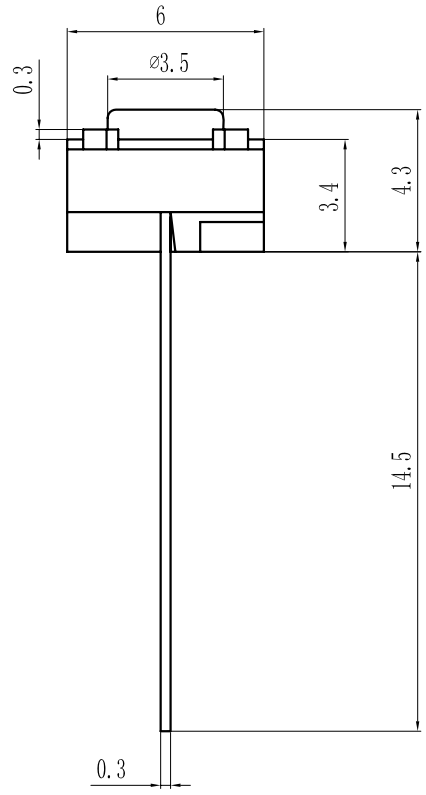

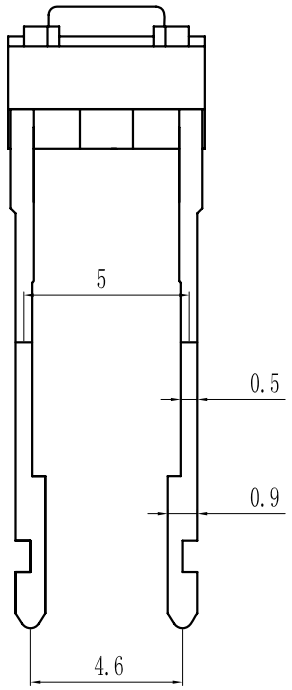

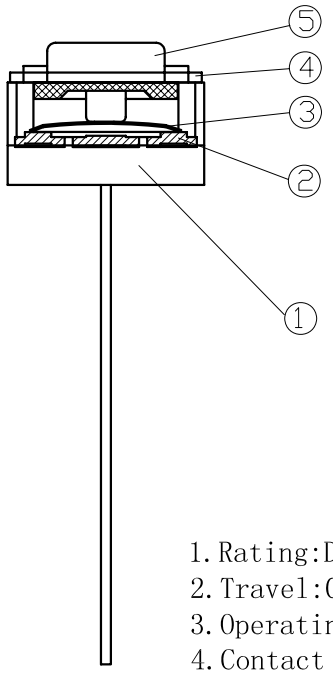

1. Rating:DC12V 50mA.
2. Travel:0.3±0.1mm.
3. Operating Force:180±50gf.
4. Contact Resistance:50mΩMax.
5. Life:100,000 Cycles Min.





电路简图
SCHEMATIC



印制线路板
Recommended P.C.B layout

5	帽　头	PA66	白色	——
4	盖　板	黄 铜	——	镀铜锡
3	弹　片	覆银铜	——	进口
2	嵌　件	黄 铜	——	镀银
1	基　座	PA66	黑色	——
	名　称 DESCRIPTION	材　料 MATERIAL	颜 色 COLOR	备　注 REMARK

						Angle	±2°
						30～	±0.3
						10～30	±0.2
						～10	±0.15
工程變更通知單 ECN(DCN) NO.	版次 REV	日期 DATE	說明 DESCRIPTION	改變 CHANGE	承認 APPRO.	未注公差 GENERAL TOLERANCE UNLESS OTHERWISE NOTED	

DESIGN	設　計		
CHECH	校　对		
VERIFY	审　核		
APPROVAL	批　准		

品名 ITEM NO.	圆长二脚轻触开关				
料號 PART NO.	BTT-A06Y-H				
圖號 DRAWING NO.	B 狀態碼	608.322			
SCALE		UNIT	mm	A4	